


 Für folgende igus®-Serien

- E4.1**
- E4.32/H4.32/R4.32
- E4.1 light**
- E4.38L/R4.38L
- E6**
- E6.40/R6.40

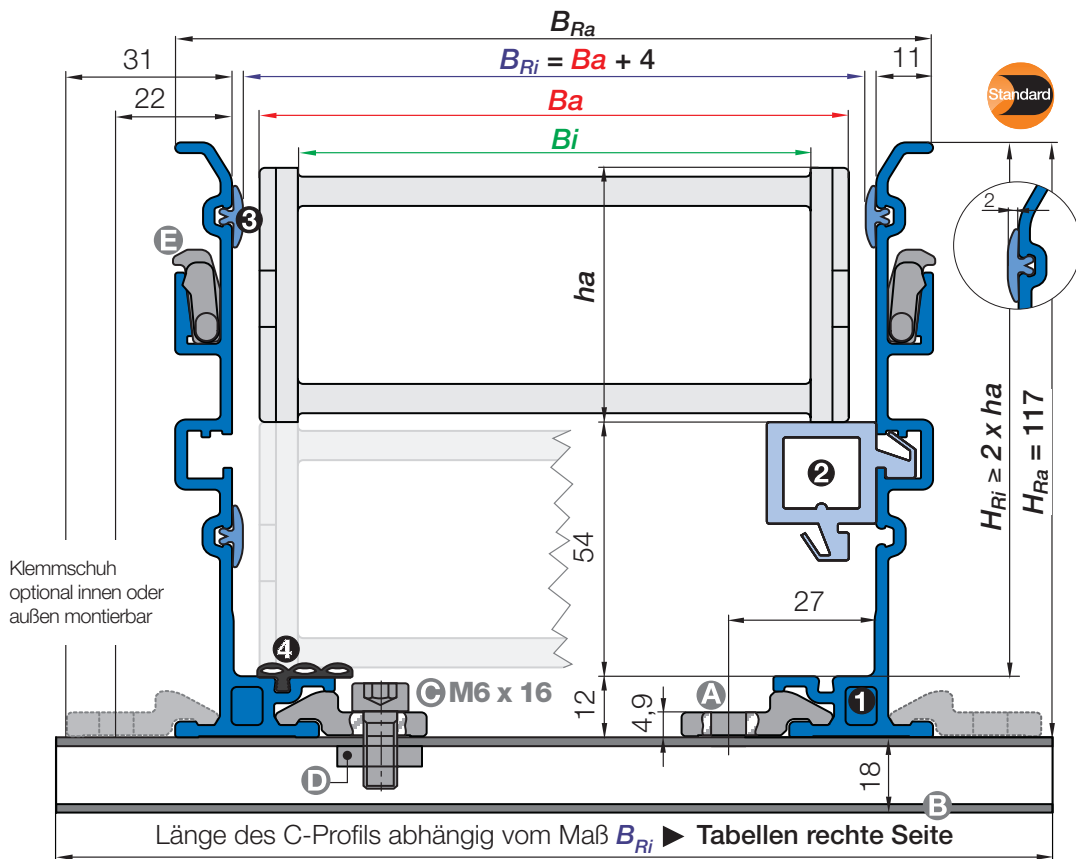

Hinweis: Die Innenbreite der Führungsrinne und die Länge der C-Profile des Montagesets kann je nach Anschlusselement abweichen. Bitte rufen Sie uns im Zweifel an!

Super-Aluminium-Führungsrinne | Komplettsatz

Rinnenseitenteile - bestehend aus Teil ① / ② / ③	Art. Nr.	Gewicht
1 Satz mit 2 Rinnenseitenteilen je 2 m, incl. Gleitleisten, ohne Gleitschienen	972.30.SLA**	≈ 6,00 kg
1 Satz mit 2 Rinnenseitenteilen je 2 m, incl. Gleitleisten, mit Gleitschienen	972.31.SL	≈ 7,40 kg

**Zur Minimierung von Ablaufgeräuschen mit Gummiprofil, bitte Index "A" zur Art. Nr. ergänzen z.B. 972.30.SLA

Montagesets - bestehend aus Teil A / B / C / D / E	Art. Nr.	Gewicht
1 Montageset ohne C-Profil	960.30	≈ 0,06 kg
1 Montageset mit C-Profil (C-Profil-Länge abhängig vom Maß B _{Ri})	960.30.XXX*	auf Anfrage

*Bitte ergänzen Sie die C-Profil-Länge **XXX** wie in der Tabelle (rechte Seite) angezeigt z.B. 960.30.150

Super-Aluminium-Führungsrinne | Komponenten als Einzelteile

Einzelteile, Rinne	Art. Nr.	Gewicht
① 1 Rinnenseitenteil, einzeln, 2 m	72.11	≈ 2,94 kg
② 1 Gleitschiene, einzeln, 2 m	82.79	≈ 0,60 kg
③ 1 Kunststoff Gleitleiste, einzeln, 2 m	75.01	≈ 0,06 kg
④ 1 Gummiprofil, einzeln, 2 m (optional zur Geräuschminimierung)	75.67.H	≈ 0,16 kg


Einzelteile, Montageset	Art. Nr.	Gewicht
A 1 Klemmschuh, einzeln, Aluminium	75.40	≈ 0,03 kg
B 1 C Profil, einzeln (C-Profil-Länge abhängig vom Maß B _{Ri})	92.52.XXX.E*	≈ 0,90 kg/m
C 1 Innensechskant M6 x 16, einzeln	MAT 0040209	
D 1 Gleitmutter M6, einzeln	MAT 0040057	
E 1 Verbindungselement, einzeln	75.60	

Zusatzoption zum einfachen Befestigen der e-kette® ohne Bohren	Art. Nr.
1 Satz Festpunktmodule (Ausführliche Informationen ▶ Seite 694)	972.80.4

*Bitte ergänzen Sie die C-Profil-Länge **XXX** wie in der Tabelle (rechte Seite) angezeigt z.B. 92.52.125.E

C-Profile auch in Edelstahl V2A erhältlich. Werkstoff: 1.4301 (AISI 304). Bitte Index "E" zur Art. Nr. ergänzen!

C-Profil-Längen (abhängig vom Maß B_{Ri}) | basic Version



972.30.SL
972.31.SL

Klemmschuh optional innen oder außen montierbar

E4.32/H4.32/R4.32				E4.38L/R4.38L				E6.40/R6.40			
Breiten-index e-kette*	B_{Ri} [mm]	Art. Nr. innen montiert	Art. Nr. außen montiert	Breiten-index e-kette*	B_{Ri} [mm]	Art. Nr. innen montiert	Art. Nr. außen montiert	Breiten-index e-kette*	B_{Ri} [mm]	Art. Nr. innen montiert	Art. Nr. außen montiert
.05	77	960.30.125	960.30.175	.050	70	auf Anfrage	960.30.200	.040	64	auf Anfrage	960.30.175
.06	95	960.30.150	960.30.200	.062	82	auf Anfrage	960.30.200	.050	74	960.30.125	960.30.175
.07	102	960.30.150	960.30.200	.075	95	auf Anfrage	960.30.225	.062	86	960.30.150	960.30.200
.087	114	960.30.175	960.30.225	.087	107	auf Anfrage	960.30.225	.070	94	960.30.150	960.30.200
.10	127	960.30.175	960.30.225	.100	120	960.30.175	960.30.250	.075	99	960.30.150	960.30.200
.11	135	960.30.200	960.30.250	.112	132	960.30.200	960.30.250	.087	111	960.30.175	960.30.225
.112	140	960.30.200	960.30.250	.125	145	960.30.200	960.30.275	.100	124	960.30.175	960.30.225
.12	152	960.30.200	960.30.250	.137	157	960.30.225	960.30.275	.125	149	960.30.200	960.30.250
.137	165	960.30.225	960.30.275	.150	170	960.30.225	960.30.300	.150	174	960.30.225	960.30.275
.15	177	960.30.225	960.30.275	.162	182	960.30.250	960.30.300	.175	199	960.30.250	960.30.300
.162	190	960.30.250	960.30.300	.175	195	960.30.250	960.30.325	.200	224	960.30.275	960.30.325
.17	195	960.30.250	960.30.300	.187	207	960.30.275	960.30.325	.225	249	960.30.300	960.30.350
.18	202	960.30.250	960.30.300	.200	220	960.30.275	960.30.350	.250	274	960.30.325	960.30.375
.187	215	960.30.275	960.30.325	.212	232	960.30.300	960.30.350	.275	299	960.30.350	960.30.400
.20	227	960.30.275	960.30.325	.225	245	960.30.300	960.30.375	.300	324	960.30.375	960.30.425
.212	240	960.30.300	960.30.350	.237	257	960.30.325	960.30.375				
.23	252	960.30.300	960.30.350	.250	270	960.30.325	960.30.400				
.237	265	960.30.325	960.30.375	.262	282	960.30.350	960.30.400				
.25	277	960.30.325	960.30.375	.275	295	960.30.350	960.30.425				
.262	290	960.30.350	960.30.400	.287	307	960.30.375	960.30.425				
.28	302	960.30.350	960.30.400	.300	320	960.30.375	960.30.450				
.29	315	960.30.375	960.30.425	.312	332	960.30.400	960.30.450				
.30	327	960.30.375	960.30.425	.325	345	960.30.400	960.30.475				
.312	340	960.30.400	960.30.450	.337	357	960.30.425	960.30.475				
.325	352	960.30.400	960.30.450	.350	370	960.30.425	960.30.500				
.337	365	960.30.425	960.30.475	.362	382	960.30.450	960.30.500				
.350	377	960.30.425	960.30.475	.375	395	960.30.450	960.30.525				
.362	390	960.30.450	960.30.500	.387	407	960.30.475	960.30.525				
.375	402	960.30.450	960.30.500	.400	420	960.30.475	960.30.550				
.387	415	960.30.475	960.30.525								
.400	427	960.30.475	960.30.525								

*Breite auf Anfrage lieferbar.
Lieferzeit nach Rücksprache.

heavy-duty Version bei extremen Belastungen

ist auch zum Zwecke der sicheren Befestigung mit speziellen heavy-duty Version Montagewinkeln für den schweren Anlagenbau erhältlich: **Montageset Art. Nr. 972.50**. Konfigurieren Sie Ihre heavy-duty Version in unserem online-Katalog.
Weitere Informationen ► www.igus.de/superalu

