


 Für folgende igus®-Serien

E2/000

● 2700

E2 R

● R58

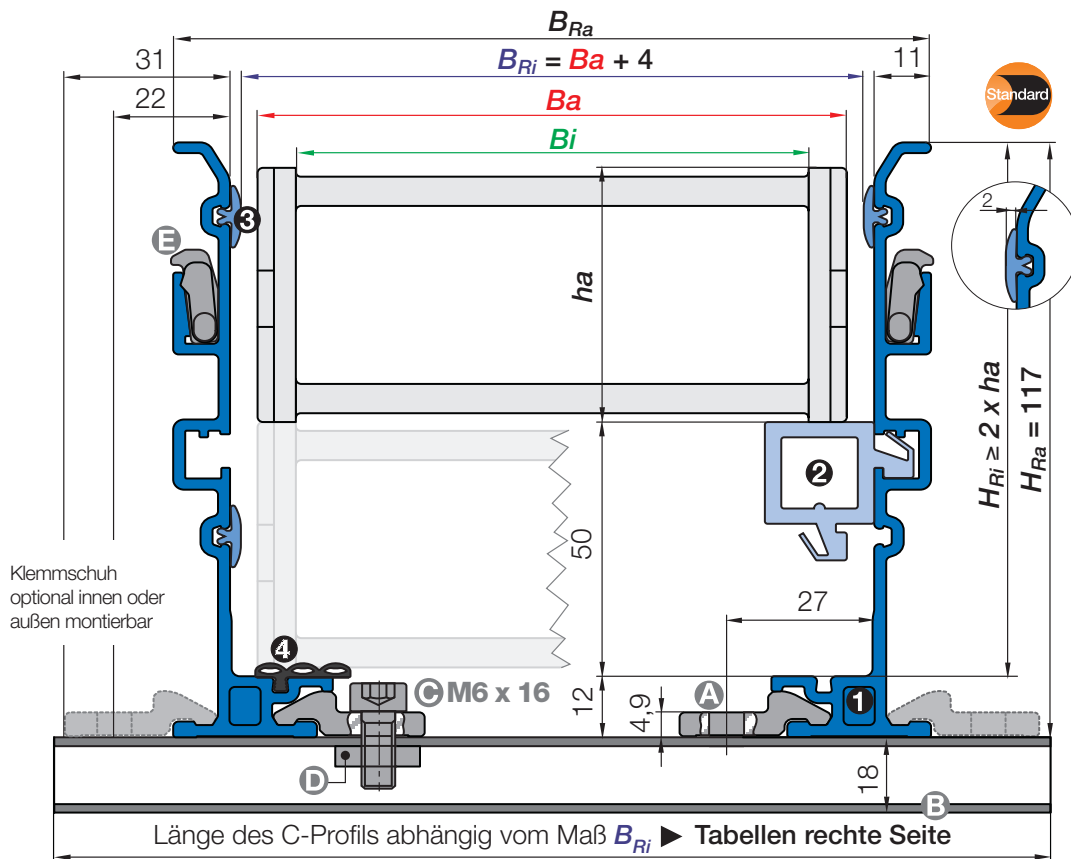

Hinweis: Die Innenbreite der Führungsrinne und die Länge der C-Profile des Montagesets kann je nach Anschluss-element abweichen. Bitte rufen Sie uns im Zweifel an!

Super-Aluminium-Führungsrinne | Komplettsatz

Rinnenseitenteile - bestehend aus Teil ① / ② / ③	Art. Nr.	Gewicht
1 Satz mit 2 Rinnenseitenteilen je 2 m, incl. Gleitleisten, ohne Gleitschienen	972.30.SLA**	≈ 6,00 kg
1 Satz mit 2 Rinnenseitenteilen je 2 m, incl. Gleitleisten, mit Gleitschienen	972.32.SL	≈ 7,40 kg

**Zur Minimierung von Ablaufgeräuschen mit Gummiprofil, bitte Index "A" zur Art. Nr. ergänzen z.B. 972.30.SLA

Montagesets - bestehend aus Teil A / B / C / D / E	Art. Nr.	Gewicht
1 Montageset ohne C-Profil	960.30	≈ 0,06 kg
1 Montageset mit C-Profil (C-Profil-Länge abhängig vom Maß B_{Ri})	960.30.XXX*	auf Anfrage

*Bitte ergänzen Sie die C-Profil-Länge **XXX** wie in der Tabelle (rechte Seite) angezeigt z.B. 960.30.150

Super-Aluminium-Führungsrinne | Komponenten als Einzelteile

Einzelteile, Rinne	Art. Nr.	Gewicht
① 1 Rinnenseitenteil, einzeln, 2 m	72.11	≈ 2,94 kg
② 1 Gleitschiene, einzeln, 2 m	82.79	≈ 0,60 kg
③ 1 Kunststoff Gleitleiste, einzeln, 2 m	75.01	≈ 0,06 kg
④ 1 Gummiprofil, einzeln, 2 m (optional zur Geräuschminimierung)	75.67.H	≈ 0,16 kg

Einzelteile, Montageset	Art. Nr.	Gewicht
A 1 Klemmschuh, einzeln, Aluminium	75.40	≈ 0,03 kg
B 1 C Profil, einzeln (C-Profil-Länge abhängig vom Maß B_{Ri})	92.52.XXX.E*	≈ 0,90 kg/m
C 1 Innensechskant M6 x 16, einzeln	MAT 0040209	
D 1 Gleitmutter M6, einzeln	MAT 0040057	
E 1 Verbindungselement, einzeln	75.60	

Zusatzoption zum einfachen Befestigen der e-kette® ohne Bohren


1 Satz Festpunktmodule (Ausführliche Informationen ► Seite 694)	972.80.4
---	----------

*Bitte ergänzen Sie die C-Profil-Länge **XXX** wie in der Tabelle (rechte Seite) angezeigt z.B. 92.52.125.E

C-Profile auch in Edelstahl V2A erhältlich. Werkstoff: 1.4301 (AISI 304). Bitte Index "E" zur Art. Nr. ergänzen!

C-Profil-Längen (abhängig vom Maß B_{Ri}) | basic Version

Klemmschuh optional innen oder außen montierbar



2700				R58			
Breiten-index e-kette®	B_{Ri} [mm]	Art. Nr. innen montiert	Art. Nr. außen montiert	Breiten-index e-kette®	B_{Ri} [mm]	Art. Nr. innen montiert	Art. Nr. außen montiert
.05	70	auf Anfrage	960.30.175	.050	70	auf Anfrage	960.30.175
.06	85	960.30.150	960.30.200	.075	95	960.30.150	960.30.200
.07	95	960.30.150	960.30.200	.100	120	960.30.175	960.30.225
.09	110	960.30.175	960.30.225	.125	145	960.30.200	960.30.250
.10	120	960.30.175	960.30.225	.150	170	960.30.225	960.30.275
.12	145	960.30.200	960.30.250	.175	195	960.30.250	960.30.300
.15	170	960.30.225	960.30.275	.200	220	960.30.275	960.30.325
.17	198	960.30.250	960.30.300				



Stabile Führung ohne Schwingungen: Durch die kompakte Bauweise der Super-Alu-Rinne ist der Platzbedarf entlang dem Verfahrweg gering. Verfahrweg 32 m. Kranfahr-geschwindigkeit 80 m/min

heavy-duty Version bei extremen Belastungen

ist auch zum Zwecke der sicheren Befestigung mit speziellen heavy-duty Version Montagewinkeln für den schweren Anlagenbau erhältlich: **Montageset Art. Nr. 972.50**. Konfigurieren Sie Ihre heavy-duty Version in unserem online-Katalog. **Weitere Informationen ► www.igus.de/superalu**

