

Stahl-Führungsrinnen | 98.30 | 98.31 | Heavy-duty

Rinnenhöhe: 300 mm | Lieferprogramm



Für folgende
igus®-Serien

E4.1

● E4.112/H4.112/R4.112

E4/light


● 1640/R1608



Option:

mit speziell verstärktem
Montagewinkel lieferbar.
Für besonders raue,
extreme Anwendungen!

Hinweis: Die Innenbreite der Führungsrinne und die Länge der C-Profile des Montagesets kann je nach Anschluss-element abweichen. Bitte rufen Sie uns im Zweifel an!

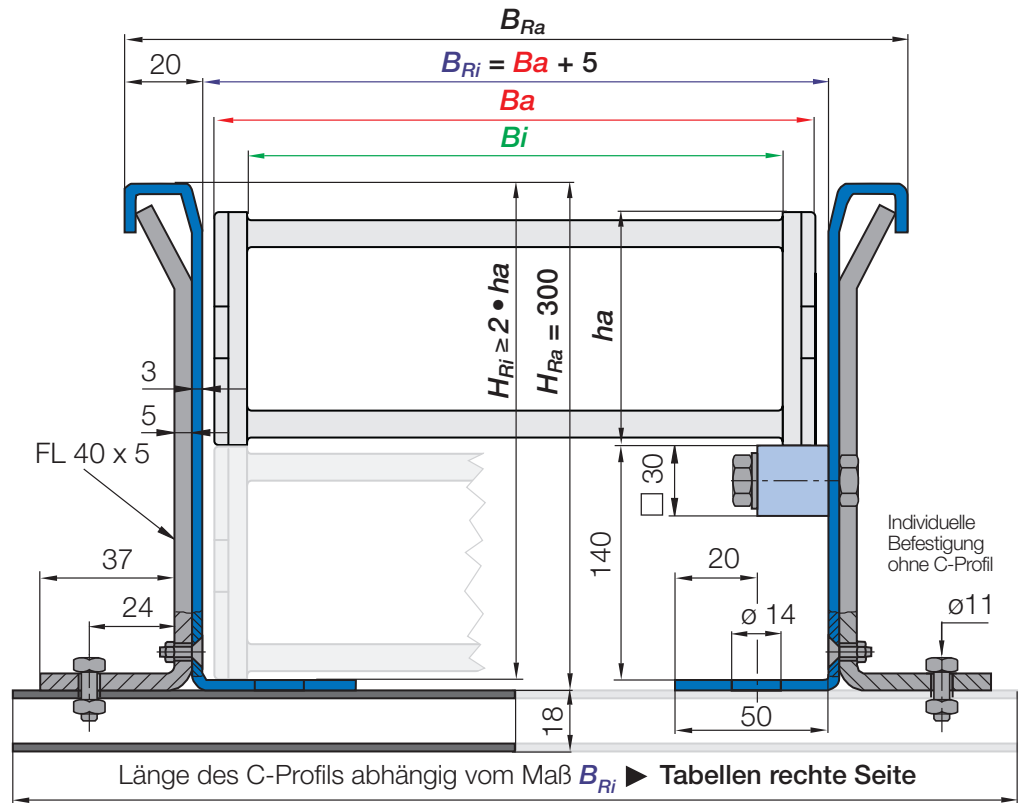

Stahl-Führungsrinnen | Komplettsatz

Rinnenseitenteile	Art. Nr.	Gewicht
1 Satz mit 2 Rinnenseitenteilen je 2 m ohne Gleitschienen	98.30.E ¹⁾ / E44 ²⁾ / E45 ³⁾	≈ 34,60 kg
1 Satz mit 2 Rinnenseitenteilen je 2 m mit Gleitschienen, verschraubt	98.31.E ¹⁾ / E44 ²⁾ / E45 ³⁾	≈ 39,00 kg
Montagesets		
1 Montageset ohne C-Profil	98.50	≈ 1,16 kg
1 Montageset mit C-Profil (C-Profil-Länge abhängig vom Maß B_{Ri})	98.50.XXX*	auf Anfrage

*Bitte ergänzen Sie die C-Profil-Länge **XXX** wie in der Tabelle (rechte Seite) angezeigt z.B. 98.50.350

Stahl-Führungsrinnen | Komponenten als Einzelteile

Einzelteile, Rinne	Art. Nr.	Gewicht
1 Rinnenseitenteil, einzeln, 2 m	98.11.E ¹⁾ / E44 ²⁾ / E45 ³⁾	≈ 17,3 kg
1 Gleitschiene, einzeln, 2 m	93.01	≈ 1,68 kg
1 Gleitschiene, einzeln, 2 m + 11 Schraubensätze	93.20	≈ 2,22 kg
1 Paket mit 11 Schraubensätzen für 2 m Gleitschiene, einzeln	93.21	≈ 0,54 kg
Einzelteile, Montageset		
1 Klemmwinkel, einzeln	98.51	≈ 0,52 kg
1 Senkschraube M8 x 20, einzeln	92.05	
1 Sechskantmutter M8, einzeln	92.04	
1 Sechskantschraube M10 x 16, einzeln	92.55	
1 Gleitmutter M10, einzeln	92.56	
1 C-Profil, einzeln (Länge des C-Profils abhängig vom Maß B_{Ri})	92.52.XXX*.E ¹⁾	≈ 0,90 kg/m
Zusatzoption zum einfachen Befestigen der e-kette® ohne Bohren		
1 Satz Festpunktmodule (ausführliche Informationen ► Seite 718)	98.80.01	≈ 34,6 kg

*Bitte ergänzen Sie die C-Profil-Länge **XXX** wie in der Tabelle (rechte Seite) angezeigt z.B. 92.52.375.E

- 1) Rinnenseitenteile + C-Profile - auch in Edelstahl V2A erhältlich, Werkstoff: 1.4301 (AISI 304). Bitte Index ".E" zur Art. Nr. ergänzen!
- 2) Rinnenseitenteile - auch in Edelstahl V4A erhältlich, Werkstoff: 1.4404 (AISI 316L). Bitte Index ".E44" zur Art. Nr. ergänzen!
- 3) Rinnenseitenteile - auch in Edelstahl V4A erhältlich, Werkstoff: 1.4571 (AISI 316Ti). Bitte Index ".E45" zur Art. Nr. ergänzen!

Stahl-Führungsrinnen | C-Profil-Längen

C-Profil-Länge abhängig vom Maß B_{Ri}



98.30
98.31

E4.112/H4.112/R4.112

Breiten-Index e-kette®	B_{Ri} [mm]	Art. Nr. Montageset
.05	107	98.50. 225
.06	122	98.50. 250
.07	132	98.50. 250
.10	157	98.50. 275
.11	169	98.50. 300
.12	182	98.50. 300
.13	194	98.50. 325
.15	207	98.50. 325
.16	219	98.50. 350
.17	232	98.50. 350
.18	244	98.50. 375
.20	257	98.50. 375
.21	269	98.50. 400
.22	282	98.50. 400
.23	294	98.50. 425
.25	307	98.50. 425
.26	319	98.50. 450
.27	332	98.50. 450
.28	344	98.50. 475
.30	357	98.50. 475
.31	369	98.50. 500
.32	382	98.50. 500
.33	394	98.50. 525
.35	407	98.50. 525
.36	419	98.50. 550
.37	432	98.50. 550
.38	444	98.50. 575
.40	457	98.50. 575
.41	469	98.50. 600
.42	482	98.50. 600
.43	494	98.50. 625
.45	507	98.50. 625
.46	519	98.50. 650
.47	532	98.50. 650
.48	544	98.50. 675
.50	557	98.50. 675
.51	569	98.50. 700
.52	582	98.50. 700
.53	594	98.50. 725
.55	607	98.50. 725
.60	657	98.50. 775

1640/R1608

Breiten-Index e-kette®	B_{Ri} [mm]	Art. Nr. Montageset
.05	89	auf Anfrage
.06	104	98.50. 225
.07	114	98.50. 250
.08	124	98.50. 250
.10	139	98.50. 275
.11	151	98.50. 275
.12	164	98.50. 300
.13	176	98.50. 300
.15	189	98.50. 325
.16	201	98.50. 325
.17	214	98.50. 350
.18	226	98.50. 350
.20	239	98.50. 375
.21	251	98.50. 375
.22	264	98.50. 400
.23	276	98.50. 400
.25	289	98.50. 425
.26	301	98.50. 425
.27	314	98.50. 450
.28	326	98.50. 450
.30	339	98.50. 475
.31	351	98.50. 475
.32	364	98.50. 500
.33	376	98.50. 500
.35	389	98.50. 525
.36	401	98.50. 525
.37	414	98.50. 550
.38	426	98.50. 550
.40	439	98.50. 575
.41	451	98.50. 575
.42	464	98.50. 600
.43	476	98.50. 600
.45	489	98.50. 625
.46	501	98.50. 625
.47	514	98.50. 650
.48	526	98.50. 650
.50	539	98.50. 675
.51	551	98.50. 675
.52	564	98.50. 700
.53	576	98.50. 700
.55	589	98.50. 725
.60	639	98.50. 775



E4 e-kette® mit mehreren Mittellaschen für extreme Füllgewichte auf langem Weg und rauer See - geführt in igus® Stahlrinne