

- マイ・イグス(ユーザー登録)
- エナジーチェーン 3D CAD**
- ポリマーベアリング 3D CAD**
- 各種ダウンロード
- カタログ請求
- ニュースレター登録

【サービス】
 エナジーチェーン(ポリマーベアリング)の3D CADの項目を選択してください。
3D CADから2D CADへの変換可能です。

イグス 株式会社
 〒130-0013
 東京都墨田区錦糸 1-2-1
 アルカセントラル7階
 Fax: 03(5819)2055

- >> 世界のイグス
- ☎03(5819)2030
- ✉イグスへのメール
- >> マイイグス

製品についてのご質問、技術相談などお気軽にお問い合わせください。お引ぎ合いをお待ちしております。

- >> 標準約款
- >> インプリント

>> ご意見をお聞かせ下さい。
 アンケート。
 >> Sitemap



メールマガジン「イグスニュース」
 >> カタログ請求はこちら

>> 総合カタログ2009
 訂正情報

>> 2009国際食品工業
 展覧会
 6/9~12 東京ビッグ
 サイト
 東2ホール E2m-09

 エナジーチェーン 樹脂製ケーブル保護管	 チェーンフレックス 可動ケーブル	 レディーチェーン カスタムメイドのケーブルユニット	 インビス・パワー ワイヤレス電力供給コンポーネント
 イグリデュール ハイテクリマ製スライドベアリング	 イグボール ハイテクリマ製球面ベアリング	 ドライリン ハイテクリマ製リニアガイド	 クロスボールベアリング メンテナンス不要・潤滑油不要
 イグリデュール製丸棒 イグリデュールを必要な寸法に加工します			 イグスからの新提案 NEWS2009 E-チェーンシステム、チェーンフレックスケーブル 2009年の新提案をお知らせします

検索:



ダウンロードセンター: 0 ファイル

製品カテゴリー

- News 2009
- エナジーチェーンシステム
 - System T3
 - トライフレックス
 - トライフレックスR
 - Triflex® RS
 - ツイスターチェーン
 - エナジーチェーン EZチェーン
 - ジョイナー
 - ジョイナーチューブ
 - エナジーチェーン E1
 - エナジーチェーン E2マイクロ
 - エナジーチェーン E2ミニ
 - エナジーチェーン E2ミディアム
 - エナジーチェーン E2/000ミディアム
 - エナジーチューブ E2 R100
 - エナジーチューブ E2 R
 - エナジーチェーン E3
 - エナジーチェーン E4.1
 - System E4.1 Energy Tubes
 - エナジーチェーン E4/ライト
 - エナジーチューブ E4/ライト
 - エナジーチェーン E4/00
 - エナジーチューブ E4/00
 - エナジーチェーン E4/4
 - エナジーチューブ E4/4
 - エナジーチェーン E6
 - エナジーチューブ E6
 - マイクロフリッツ
 - Classic Series***
 - アクセサリー
 - 単品
- イグリデュールベアリング
- イグボール球面ベアリング
- ドライリンニアガイドベアリング
- xiros®
- その他の製品

3D/2D CADデータ クイックガイド:

[検索]

設計検討されている製品番号 (型式) を入力しエンターキーもしくは検索のアイコンを押してください。

3D CADから2D CADへの変換可能です。

(ベアリングの場合は、製

品名を左の「検索」

アイコンをクリックして

データをダウンロードして保存で

4.) “ダウンロードセンター”メニューを使用すると、データをダウンロードセンターに仮保存できます。

ご注意:

弊社ウェブサイトで提供されている製品情報並びにCADデータは、アクセス時点での最新情報です。特定の用途や目的でデータが使用された場合、igusは法的保証を負い兼ねます。また、製品の使用によって起こるあらゆる損害に対し責任を負わないものとします。製品の仕様・寸法等は、製品改良のために予告なしに変更されることがあります。データ更新による変更ならびに誤植等について、一切責任を負わないものとします。従いまして、お客様におかれましては実用レベルの試験において製品の適合性を常に事前に確認されますようお願い申し上げます。詳しくはお問合せください。

実際の取付条件や制約等を考慮する必要があります。取付に必要な技術データはカタログをご覧ください。

igus 2D-DXFライブラリー

旧来の2D-DXFライブラリーをご利用になりたい場合は、下記へアクセスしてください。CADライブラリー新システムへ移行のため、2004年1月よりデータは更新されておりませんのでご注意ください。

エナジーチェーンシステム:

www.igus.de/en/DXFEK

ポリマーベアリング:

www.igus.de/en/DXFGL

検索: 🔍




ダウンロードセンター: 0 ファイル

製品カテゴリー

- News 2009
- エナジーチェーンシステム
 - System T3
 - トライフレックス
 - トライフレックスR
 - Triflex® RS
 - ツイスターチェー
 - エナジーチェー
 - ジッパー
 - ジッパーチューブ
 - エナジーチェーン E1

【検索】に入力した製品番号(型式)に該当したものが表示されます。

見つかった製品: 9

ビューを選択してください   

製品番号	説明	データ
2500.07.055.0	E2/000 2500型	CAD
2500.07.075.0	E2/000 2500型	CAD
2500.07.100.0	E2/000 2500型	CAD
2500.07.125.0	E2/000 2500型	CAD
2500.07.150.0	E2/000 2500型	CAD
2500.07.175.0	E2/000 2500型	CAD
2500.07.200.0	E2/000 2500型	CAD
2500.07.225.0	E2/000 2500型	CAD
2500.07.250.0	E2/000 2500型	CAD


検索: 🔍

ダウンロードセンター: 0 ファイル

製品カテゴリー

- News 2009

見つかった製品: 1

ビューを選択してください   

製品番号	説明	データ
2500.05.100.0	E2/000 2500型	CAD

製品番号が決定しましたらCADのアイコンをクリックしてください。

下記に条件を入力後 '3D' もしくは '2D' を選択し、ダウンロードセンターからファイル形式をお選びください。

検索: 2500.05.100.0


ダウンロードセンター: 0 ファイル

- エナジーチェーン E2マインロ
- エナジーチェーン E2ミニ
- エナジーチェーン E2ミディアム
- エナジーチェーン E2/000ミディアム
 - 1400型
 - 1450型
 - 1480型
 - 1500型
 - 2400型
 - 2450型
 - 2480型
 - 2500型
 - 2600型
 - 2650型
 - 2680型
 - 2700型
 - 3400型
 - 3450型
 - 3480型
 - 3500型
- エナジーチューブ E2 R100
- エナジーチューブ E2 R
- エナジーチェーン E3
- エナジーチェーン E4.1
- System E4.1 Energy Tubes
- エナジーチェーン E4ライト
- エナジーチューブ E4ライト
- エナジーチェーン E4/00
- エナジーチューブ E4/00
- エナジーチェーン E4/4
- エナジーチューブ E4/4
- エナジーチェーン E6
- エナジーチューブ E6
- マイクロフリット
- Classic Series***
- アクセサリ
- 単品
 - イグリデュールベアリング
 - イグボール球面ベアリング
 - ドライリンニアガイドベアリング
 - xiros®
 - その他の製品

powered by KIM

形式: 3D 2D

ダウンロードセンター: DWG, >= R14 (3D)

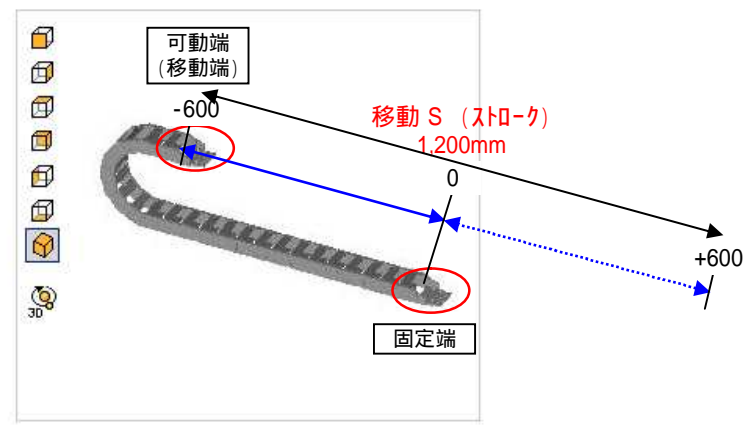

ダウンロードしたい条件を入力ください。

エナジーチェーン	
品番	2500.05.100.0
Eチェーン、内のり巾	57
Eチェーン、外のり巾	73
曲げ半径 R	100
K用	支持なし
チェーン長さ	計算
固定端、ストローク中央	はい
移動 S [0.00 - 1000000.00]	1200
移動端位置 [-600.00 - 600.00]	-600
取り付けブラケット可動端	樹脂製、旋回型
移動端のくし歯型ケーブルクランプ	はい
取り付けブラケット固定端	樹脂製、旋回型
固定端のくし歯型ケーブルクランプ	はい
表示オプション	
表示パーツ	全Eチェーン
算出値	
算出チェーン長さ	1058
リンク数	23

上記条件でのリンク数が表示されます。

検索: 2500.05.100.0

ダウンロードセンター: 0 ファイル

- エナジーチェーン E2マインH
- エナジーチェーン E2ミニ
- エナジーチェーン E2ミディアム
- エナジーチェーン E2/1000ミディアム
 - 1400型
 - 1450型
 - 1480型
 - 1500型
 - 2400型
 - 2450型
 - 2480型
 - 2500型
 - 2600型
 - 2650型
 - 2680型
 - 2700型
 - 3400型
 - 3450型
 - 3480型
 - 3500型
- エナジーチューブ E2 R100
- エナジーチューブ E2 R
- エナジーチェーン E3
- エナジーチェーン E4.1
- System E4.1 Energy Tubes
- エナジーチェーン E4ライト
- エナジーチューブ E4ライト
- エナジーチェーン E4/00
- エナジーチューブ E4/00
- エナジーチェーン E4/4
- エナジーチューブ E4/4
- エナジーチェーン E6
- エナジーチューブ E6
- マイクロフリット
- Classic Series***
- アクセサリ
- 単品
- イグリデュールベアリング
- イグボール球面ベアリング
- ドライリンニアガイドベアリング
- xiros®
- その他の製品

powered by KIM

形式 3D **2D**

ダウンロードセンター: **DXF, ACAD 2000**

必要な箇所にチェックを入れましたらクリックしてください。
データの生成が始まります。



3D->2D


2D CADデータは現在設定されています。

エナジーチェーンのCADデータは3箇所までダウンロード可能です。

必要な箇所にチェックください。

最高3つまでの自動生成ビューが選択できます。

エナジーチェーン	
品番	2500.05.100.0
Eチェーン、内のり巾	57
Eチェーン、外のり巾	73
曲げ半径 R	100
K用	支持なし
i チェーン長さ	計算
固定端、ストローク中央	はい
移動 S [0.00 - 1000000.00]	1200
移動端位置 [-600.00 - 600.00]	-600
取り付けブラケット可動端	樹脂製、旋回型
移動端のくし歯型ケーブルクランプ	はい
取り付けブラケット固定端	樹脂製、旋回型
固定端のくし歯型ケーブルクランプ	はい
表示オプション	
表示パーツ	全Eチェーン
算出値	
算出チェーン長さ	1058

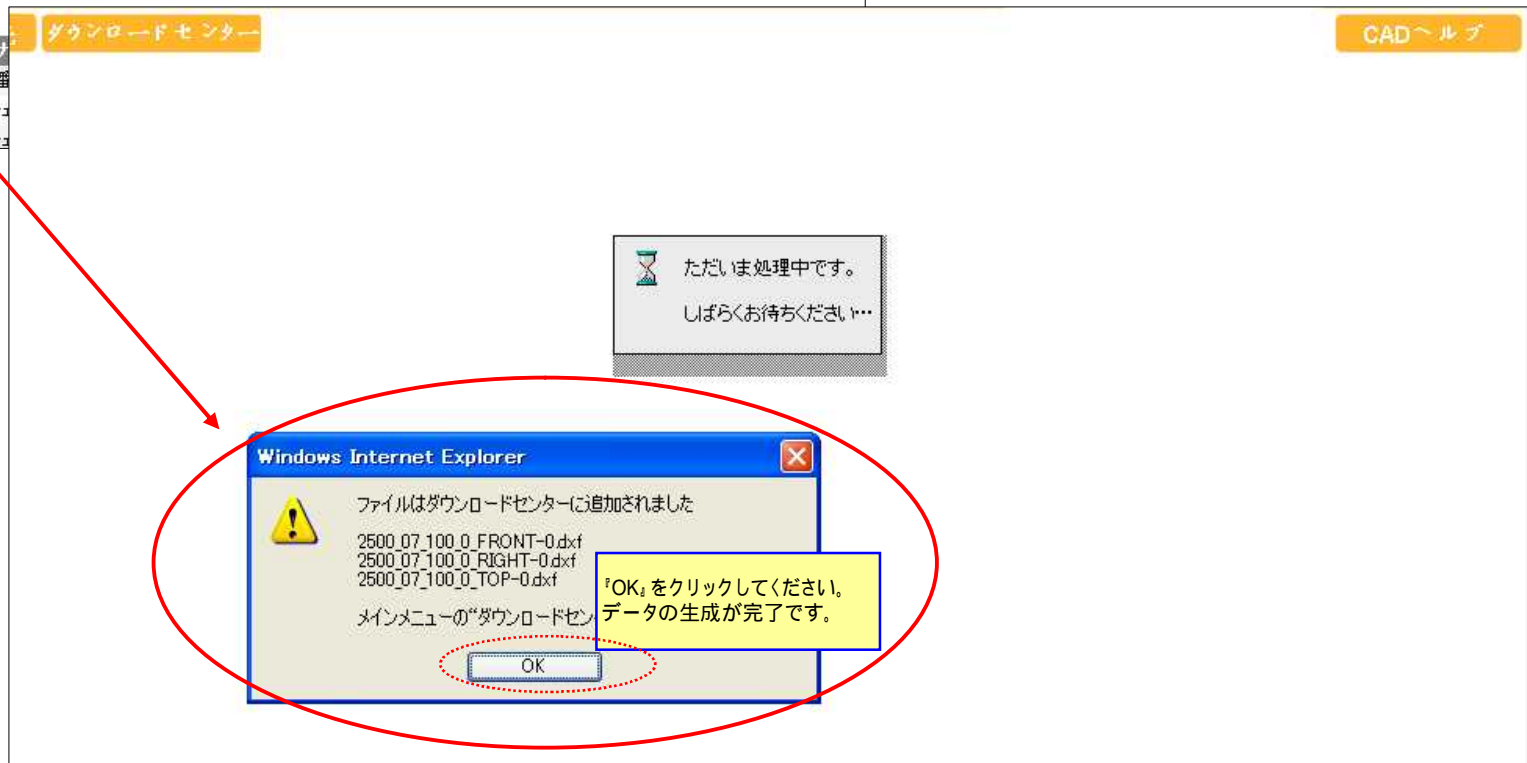

検索: 2500.05.100.0

ダウンロードセンター: 0 ファイル

- エナジーチェーン E2M10H
- エナジーチェーン E2ミニ
- エナジーチェーン E2ミディアム
- エナジーチェーン E2/000ミディアム
 - 400型
 - 1450型
 - 1480型
 - 1500型
 - 2400型
 - 2450型
 - 2480型
 - 2500型
 - 2600型
 - 2680型
 - 2700型
 - 3400型
 - 3450型

生成されたデータが保存されていますのでクリックしてください。

形式: 3D 2D

ダウンロードセンター: DXF, ACAD 2000



3D->2D

2D CADデータは現在設定されているビューで生成されます。

2Dプレビューにするには、**3D->2D** を選択してください。

最高3つまでの自動生成ビューが選択できます。

ダウンロードセンター

製品番号	説明	ファイル	サイズ [KB]
1. 2500.07.100.0	E2/000 2500型	2500_07_100_0_FRONT-0.dxf	183
2. 2500.07.100.0	E2/000 2500型	2500_07_100_0_RIGHT-0.dxf	112
3. 2500.07.100.0	E2/000 2500型	2500_07_100_0_TOP-0.dxf	218

zip圧縮にてファイルをダウンロードします。クリックしてください。

選択した全てのデータを1ファイルでダウンロードする(zip圧縮)

メールに発信します | 電子メールアドレスを入力してください | 送信します

ZIPファイルの作成...

クリックしてください。

お客様のZIPファイル [41 KB]

© igus® GmbH

ファイルのダウンロード

このファイルを開くか、または保存しますか?

名前: igus_2952009_130635.zip
 種類: 圧縮 (zip 形式) ファイル 41.4 KB
 発信元: iguskimweb.de

開く(O) | **保存(S)** | キャンセル

この種類のファイルでこれは常に警告する(O)

インターネットのファイルは常に立派ですが、ファイルによってはコンピュータに問題を起すものもあります。発信元が信頼できない場合は、このファイルを開いたり保存したりしないでください。セキュリティの注意