




スチール製ガイドチャンネル | 一体型

10型、B15型、15型用の一体型用ガイドチャンネル

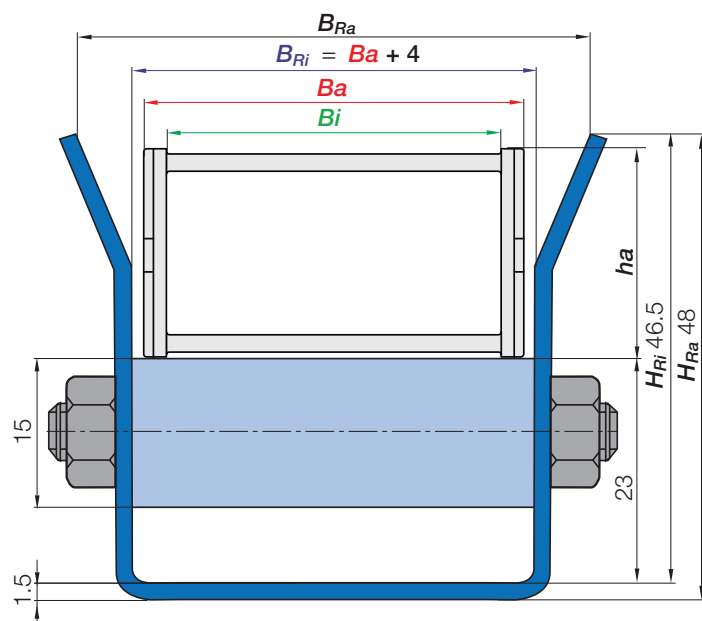

組立品の構成

- = ガイドチャンネル
- = スライドレール
- = ネジセット

Ba = エナジーチェーン外幅
Bi = エナジーチェーン内幅
ha = エナジーチェーン外高さ
H_Ri = 内側ガイドチャンネル高さ
H_Ra = 外側ガイドチャンネル高さ
B_Ri = 内側ガイドチャンネル幅
B_Ra = 外側ガイドチャンネル幅



推奨する
製品型式

E2ミニ

● 10型

● B15型

ジッパー

● 15型

10型、B15型、15型用では一体型用スチール製ガイドチャンネルが使用可能です。スライドレールがガイドチャンネル幅全体にわたっているタイプです。エナジーチェーン外幅60mmまでのガイドチャンネルは標準対応していますが、それ以上のものに関してはお問い合わせください。このガイドチャンネルは一体型のU字鋼でできているため組立の必要がありません。標準ガイドチャンネルと違い幅調整が可能なタイプではなく、型式の内幅によってガイドチャンネル型式が決定します。



10型/15型/B15型 (内幅:15mm)	製品番号	寸法B _{Ra} [mm]	寸法B _{Ri} [mm]	重量
スライドレールなし ガイドチャンネル(2m)	91.10	40.5	30	1.50 kg/m
スライドレール付き ガイドチャンネル(2m)	91.11	40.5	30	2.10 kg/m
10型/15型/B15型 (内幅:25mm)	製品番号	寸法B _{Ra} [mm]	寸法B _{Ri} [mm]	重量
スライドレールなし ガイドチャンネル(2m)	91.20	50.5	40	1.65 kg/m
スライドレール付き ガイドチャンネル(2m)	91.21	50.5	40	2.35 kg/m
10型/15型/B15型 (内幅:38mm)	製品番号	寸法B _{Ra} [mm]	寸法B _{Ri} [mm]	重量
スライドレールなし ガイドチャンネル(2m)	91.30	62.5	52	1.80 kg/m
スライドレール付き ガイドチャンネル(2m)	91.31	62.5	52	2.70 kg/m
10型/15型/B15型 (内幅:50mm)	製品番号	寸法B _{Ra} [mm]	寸法B _{Ri} [mm]	重量
スライドレールなし ガイドチャンネル(2m)	91.40	72.5	62	1.90 kg/m
スライドレール付き ガイドチャンネル(2m)	91.41	72.5	62	3.15 kg/m
10型/15型/B15型 (内幅:63mm)	製品番号	寸法B _{Ra} [mm]	寸法B _{Ri} [mm]	重量
スライドレールなし ガイドチャンネル(2m)	91.50	89.5	79	2.15 kg/m
スライドレール付き ガイドチャンネル(2m)	91.51	89.5	79	4.30 kg/m
10型/15型/B15型 (内幅:80mm)	製品番号	寸法B _{Ra} [mm]	寸法B _{Ri} [mm]	重量
スライドレールなし ガイドチャンネル(2m)	91.60	106.5	96	~ 2.40 kg/m
スライドレール付き ガイドチャンネル(2m)	91.61	106.5	96	~ 4.60 kg/m
10型/15型/B15型 (内幅:100mm)	製品番号	寸法B _{Ra} [mm]	寸法B _{Ri} [mm]	重量
スライドレールなし ガイドチャンネル(2m)	91.70	126.5	116	~ 2.80 kg/m
スライドレール付き ガイドチャンネル(2m)	91.71	126.5	116	~ 5.20 kg/m

材質:亜鉛めっき鋼