

スチール製ガイドチャンネル | 93.30 | 93.31

ガイド高さ (H_{Ra}): 130 mm

推奨する
製品型式

E2/000


● 3500型

E2R

● R68型

E4.1

● E4.42型 / H4.42型 / R4.42型

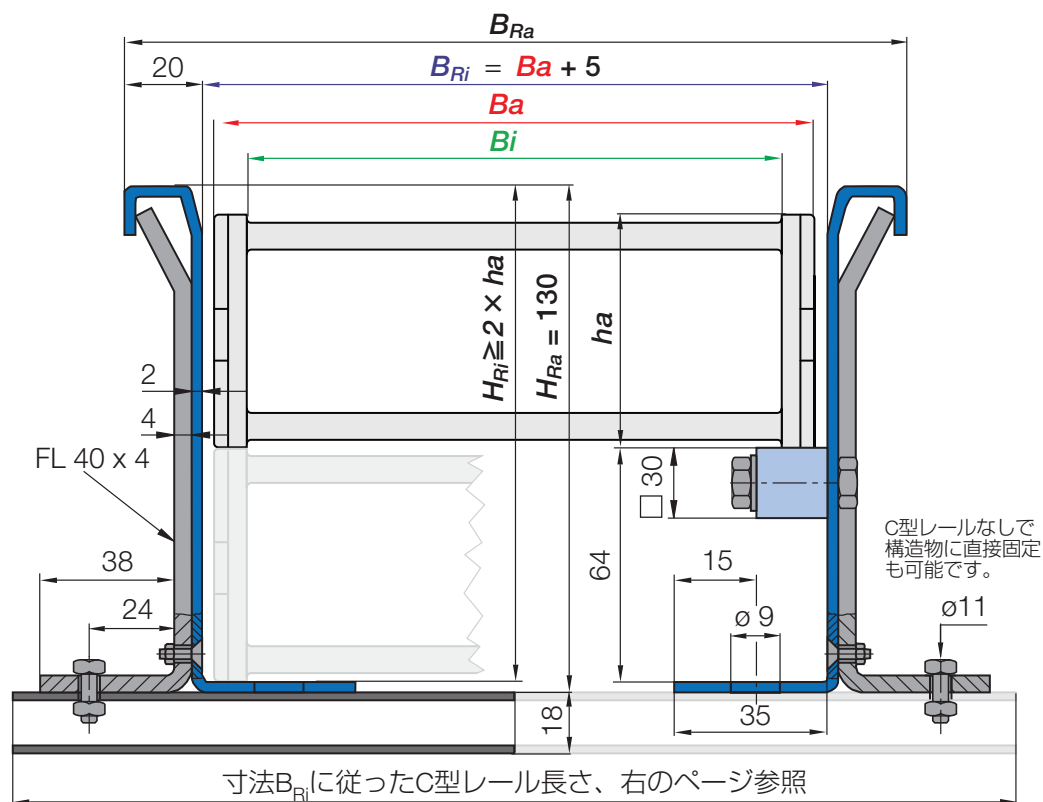

標準セット

ガイドチャンネルセット 仕様	製品番号	重量
ガイドチャンネル 2m (左右1セット) スライドレールなし	93.30.E ¹⁾	~ 11.80 kg
ガイドチャンネル 2m (左右1セット) スライドレール付き	93.31.E ¹⁾	~ 16.20 kg
ガイドチャンネル ジョイントセット		
C型レールなし ジョイントセット、1セット	93.50	~ 0.49 kg
C型レール付き ジョイントセット、1セット (寸法B _{Ri} に従ったC型レール長さ)	93.50.XXX*	

* 右のページの表に示されるように、C型レール長さを追加してください。例) 93.50.350

個別パーツ

ガイドチャンネル用 個別パーツ	製品番号	重量
ガイドチャンネル (片側のみ) 2 m	93.11.E ¹⁾	~ 5.90 kg
スライドレールのみ (2m/本)	93.01	~ 1.68 kg
スライドレールのみ (2m/本) + ネジ11セット	93.20	~ 2.22 kg
ジョイントセット用 個別パーツ		
スライドレール用ネジ 11セット	93.21	~ 0.54 kg
クランプブラケット (単位: 個)	93.51	~ 0.20 kg
皿ネジM6×14 (単位: 個)	92.53	
六角ナットM6 (単位: 個)	92.54	
六角ネジM10×16 (単位: 個)	92.55	
グライドナットM10 (単位: 個)	92.56	
C型レール (寸法B _{Ri} に従ったC型レール長さ)	92.52.XXX*.E ¹⁾	~ 0.90 kg/m
固定端 取付ブラケット用の穴が既にあけられているガイドチャンネル		
取付ブラケット用 穴あきガイドチャンネル (詳細情報: 664ページ)	93.80.01	~ 11.80 kg

* C型レール長さを追加してください。例) 92.52.200

¹⁾ 製品番号の末尾に「E」を追加 ⇒ ステンレス製となります。


ジョイントセット

寸法B_{Ri}に従ったC型レール長さ(型式、幅インデックス別)

3500型		
幅 インデックス	B _{Ri} [mm]	ジョイントセット 製品番号
.050	75	92.50.200
.075	100	92.50.225
.100	125	92.50.250
.115	140	92.50.250
.125	150	92.50.275
.150	175	92.50.300
.175	200	92.50.325
.200	225	92.50.350
.225	250	92.50.375
.250	275	92.50.400

R68型		
幅 インデックス	B _{Ri} [mm]	ジョイントセット 製品番号
.050	73	93.50.200
.075	98	93.50.225
.100	123	93.50.250
.115	138	93.50.250
.125	148	93.50.275
.150	173	93.50.300
.175	198	93.50.325
.200	223	93.50.350
.225	248	93.50.375
.250	273	93.50.400

E4.42/H4.42/R4.42型		
幅 インデックス	B _{Ri} [mm]	ジョイントセット 製品番号
.05	81	93.50.200
.06	99	93.50.225
.07	106	93.50.225
.087	119	93.50.250
.10	131	93.50.250
.11	139	93.50.250
.112	144	93.50.275
.12	156	93.50.275
.137	169	93.50.300
.15	181	93.50.300
.162	194	93.50.325
.17	199	93.50.325
.18	206	93.50.325
.187	219	93.50.350
.20	231	93.50.350
.212	244	93.50.375
.23	256	93.50.375
.237	269	93.50.400
.25	281	93.50.400
.262	294	93.50.425
.28	306	93.50.425
.29	319	93.50.450
.30	331	93.50.450
.312	344	93.50.475
.325	356	93.50.475
.337	369	93.50.500
.350	381	93.50.500
.362	394	93.50.525
.375	407	93.50.525
.387	419	93.50.550
.400	431	93.50.550

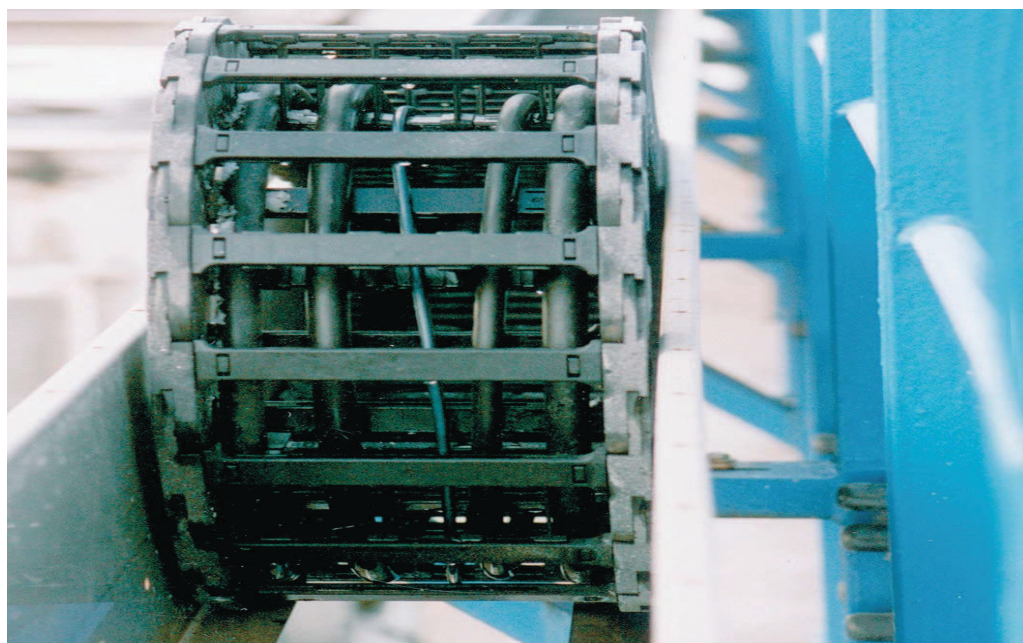

スチール製ガイドチャンネルに誘導されたE4シリーズエネルギーチェーン。走行距離は195m。