



推奨する
製品型式

E4.1

- E4.80型 / H4.80型 / R4.80型


E4/ライト

- 15050型 / 15150型 / R19850型
● 15250型 / 15350型



オプション:

過酷環境に適した強力型クランプブラケットへの変更も可能

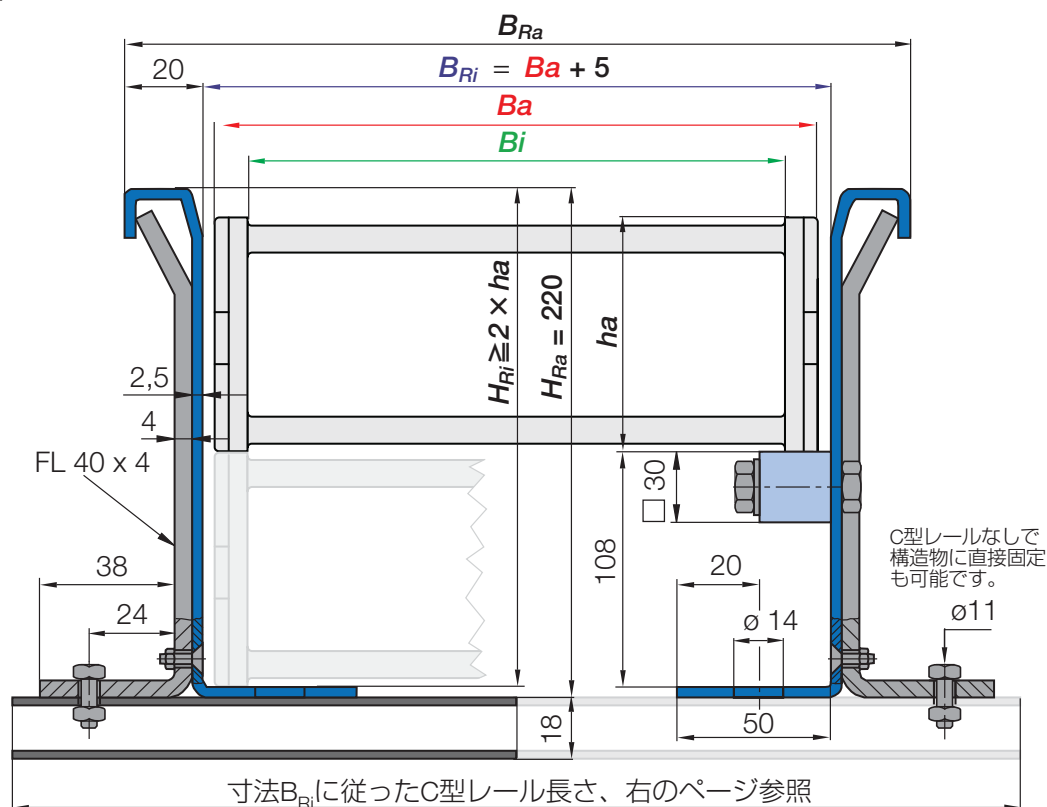

標準セット

ガイドチャンネルセット 仕様	製品番号	重量
ガイドチャンネル 2m (左右1セット) スライドレールなし	96.30.E ¹⁾	~ 22.80 kg
ガイドチャンネル 2m (左右1セット) スライドレール付き	96.31.E ¹⁾	~ 27.20 kg
ガイドチャンネル ジョイントセット		
C型レールなし ジョイントセット、1 セット	96.50	~ 0.72 kg
C型レール付き ジョイントセット、1 セット (寸法B ₉₁ に従ったC型レール長さ)	96.50.XXX*	

* 右のページの表に示されるように、C型レール長さを追加してください。例)96.50.375

個別パーツ

ガイドチャンネル用 個別パーツ	製品番号	重量
ガイドチャンネル（片側のみ）2 m	96.11.E ¹⁾	~ 11.4 kg
スライドレールのみ（2m/本）	93.01	~ 1.68 kg
スライドレールのみ（2m/本） + ネジ11セット	93.20	~ 2.22 kg
ジョイントセット用 個別パーツ		
スライドレール用ネジ 11セット	93.21	~ 0.54 kg
クランプブラケット（単位：個）	96.51	~ 0.31 kg
皿ネジM6×14（単位：個）	92.53	
六角ナットM6（単位：個）	92.54	
六角ネジM10×16（単位：個）	92.55	
グライドナットM10（単位：個）	92.56	
C型レール（寸法B ₀ に従ったC型レール長さ）	92.52.XXX*.E ¹⁾	~ 0.90 kg/m

固定端 取付ブラケット用の穴が既にあけられているガイドチャンネル

取付ブラケット用 穴あきガイドチャンネル（詳細情報：664ページ）	96.80.01	~ 22.80 kg
-----------------------------------	----------	------------

* C型レール長さを追加してください。例)92.52.200

1) 製品番号の末尾に「E」を追加 ⇒ステンレス製となります。

ジョイントセット

寸法B_{Ri}に従ったC型レール長さ(型式、幅インデックス別)

E4.80/H4.80/R4.80型		
幅 インデックス	B _{Ri} [mm]	ジョイントセット 製品番号
.05	105	96.50.225
.06	120	96.50.250
.07	130	96.50.250
.10	155	96.50.275
.11	168	96.50.300
.12	180	96.50.300
.13	193	96.50.325
.15	205	96.50.325
.16	218	96.50.350
.17	230	96.50.350
.18	243	96.50.375
.20	255	96.50.375
.21	268	96.50.400
.22	280	96.50.400
.23	293	96.50.425
.25	305	96.50.425
.26	318	96.50.450
.27	330	96.50.450
.28	343	96.50.475
.30	355	96.50.475
.31	368	96.50.500
.32	380	96.50.500
.33	393	96.50.525
.35	405	96.50.525
.36	418	96.50.550
.37	430	96.50.550
.38	443	96.50.575
.40	455	96.50.575
.41	468	96.50.600
.42	480	96.50.600
.43	493	96.50.625
.45	505	96.50.625
.46	518	96.50.650
.47	530	96.50.650
.48	543	96.50.675
.50	555	96.50.675
.51	568	96.50.700
.52	580	96.50.700
.53	593	96.50.725
.55	605	96.50.725
.60	655	96.50.775

15050/15150/R19850型		
幅 インデックス	B _{Ri} [mm]	ジョイントセット 製品番号
.05	85	1)
.06	100	1)
.07	110	96.50.225
.10	135	96.50.250
.11	148	96.50.275
.12	160	96.50.275
.13	173	96.50.300
.15	185	96.50.300
.16	198	96.50.325
.17	210	96.50.325
.18	223	96.50.350
.20	235	96.50.350
.21	248	96.50.375
.22	260	96.50.375
.23	273	96.50.400
.25	285	96.50.400
.26	298	96.50.425
.27	310	96.50.425
.28	323	96.50.450
.30	335	96.50.450
.31	348	96.50.475
.32	360	96.50.475
.33	373	96.50.500
.35	385	96.50.500
.36	398	96.50.525
.37	410	96.50.525
.38	423	96.50.550
.40	435	96.50.550
.41	448	96.50.575
.42	460	96.50.575
.43	473	96.50.600
.45	485	96.50.600
.46	498	96.50.625
.47	510	96.50.625
.48	523	96.50.650
.50	535	96.50.650
.51	548	96.50.675
.52	560	96.50.675
.53	573	96.50.700
.55	585	96.50.700
.60	635	96.50.750

15250/15350型		
幅 インデックス	B _{Ri} [mm]	ジョイントセット 製品番号
.05	85	1)
.06	103	96.50.225
.07	110	96.50.225
.087	122	96.50.250
.09	132	96.50.250
.10	135	96.50.250
.11	143	96.50.275
.112	148	96.50.275
.12	160	96.50.275
.137	172	96.50.300
.15	185	96.50.300
.162	198	96.50.325
.17	203	96.50.325
.18	210	96.50.325
.187	223	96.50.350
.20	235	96.50.350
.212	248	96.50.375
.23	260	96.50.375
.237	273	96.50.400
.25	285	96.50.400
.262	298	96.50.425
.28	310	96.50.425
.29	323	96.50.450
.30	335	96.50.450
.312	348	96.50.475
.325	360	96.50.475
.337	373	96.50.500
.350	385	96.50.500
.362	398	96.50.525
.375	410	96.50.525
.387	423	96.50.550
.400	435	96.50.550

1)お問い合わせください

1)お問い合わせください