




推奨する
製品型式

E2≡二

- 10型 / B15型

ジッパー

- 15型 / R15型

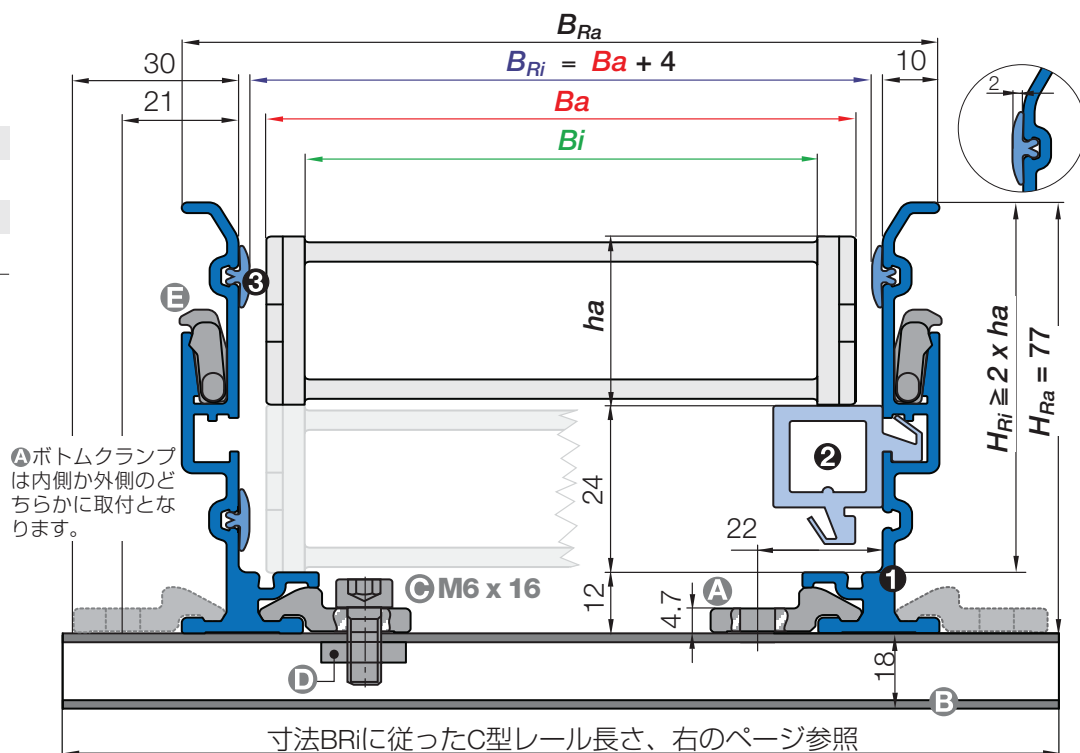

標準セット

ガイドチャンネルセット 仕様 - パーツ構成 ① / ② / ③	製品番号	重量
ガイドチャンネル、スライドパッド付き 2m (左右1セット) スライドレールなし	970.30.SL	~ 4.20 kg
ガイドチャンネル、スライドパッド付き 2m (左右1セット) スライドレール付き	970.31.SL	~ 4.90 kg

ガイドチャンネル ジョイントセット - パーツ構成 A / B / C / D / E		
C型レールなし	ジョイントセット、1セット	960.30 ~ 0.08 kg
C型レール付き	ジョイントセット、1セット (寸法B ₉₁ に従ったC型レール長さ)	960.30.XXX*

*右のページの表に示されるように、C型レール長さを追加してください。例) 960.30.125

個別パーツ

ガイドチャンネル用 個別パーツ		製品番号	重量
①	ガイドチャンネル（片側のみ）、2 m	70.11	~ 2.04 kg
②	スライドレールのみ、樹脂製（2m/本）	81.79	~ 0.42 kg
③	スライドパッドのみ、樹脂製（2m/本）	75.01	~ 0.06 kg
ジョイントセット用 個別パーツ			
A	ボトムクランプ、アルミ製（単位：個）	75.40	~ 0.03 kg
B	C型レール（寸法BRIに従ったC型レール長さ）	92.52.XXX.E*	~ 0.90 kg/m
C	ネジM6×16（単位：個）	MAT 0040209	
D	スライドナットM6（単位：個）	MAT 0040057	
E	インターフェースコネクタ（単位：個）	75.60	

オプション：ガイドチャンネルへの穴あけなしで固定端を簡単に取付可能

固定端用フィックスエンドモジュール（詳細情報640ページ）	970.80
-------------------------------	--------

* C型レール長さを追加してください。例) 92.52.125

ステンレス製に変更する場合には製品番号の後尾に『E』を追記ください。例)92.52.125.E

ジョイントセット | 標準

寸法B_{Ri}に従ったC型レール長さ(型式、幅インデックス別)
※ボトムクランプを内側か外側取付かにより選択ください。

10型			
幅 インデックス	B _{Ri} [mm]	内側取付 製品番号	外側取付 製品番号
.015	30	1)	960.30.125
.025	40	1)	960.30.150
.038	53	1)	960.30.150
.050	65	960.30.125	960.30.175
.5	80	960.30.125	960.30.175
.6	98	960.30.150	960.30.200
.7	117	960.30.175	960.30.225

1)お問い合わせください

B15型			
幅 インデックス	B _{Ri} [mm]	内側取付 製品番号	外側取付 製品番号
.015	30	1)	960.30.125
.025	40	1)	960.30.150
.038	53	1)	960.30.150
.050	65	960.30.125	960.30.175
.5	80	960.30.125	960.30.175
.6	98	960.30.150	960.30.200
.7	117	960.30.175	960.30.225


1)お問い合わせください

15型			
幅 インデックス	B _{Ri} [mm]	内側取付 製品番号	外側取付 製品番号
.015	30	1)	960.30.125
.025	40	1)	960.30.150
.038	53	1)	960.30.150
.050	65	960.30.125	960.30.175
.5	80	960.30.125	960.30.175
.6	98	960.30.150	960.30.200
.7	117	960.30.175	960.30.225

1)お問い合わせください

R15型			
幅 インデックス	B _{Ri} [mm]	内側取付 製品番号	外側取付 製品番号
.025	40	1)	960.30.150
.038	80	1)	960.30.150
.063	80	1)	960.30.175
.080	98	960.30.150	960.30.200

1)お問い合わせください

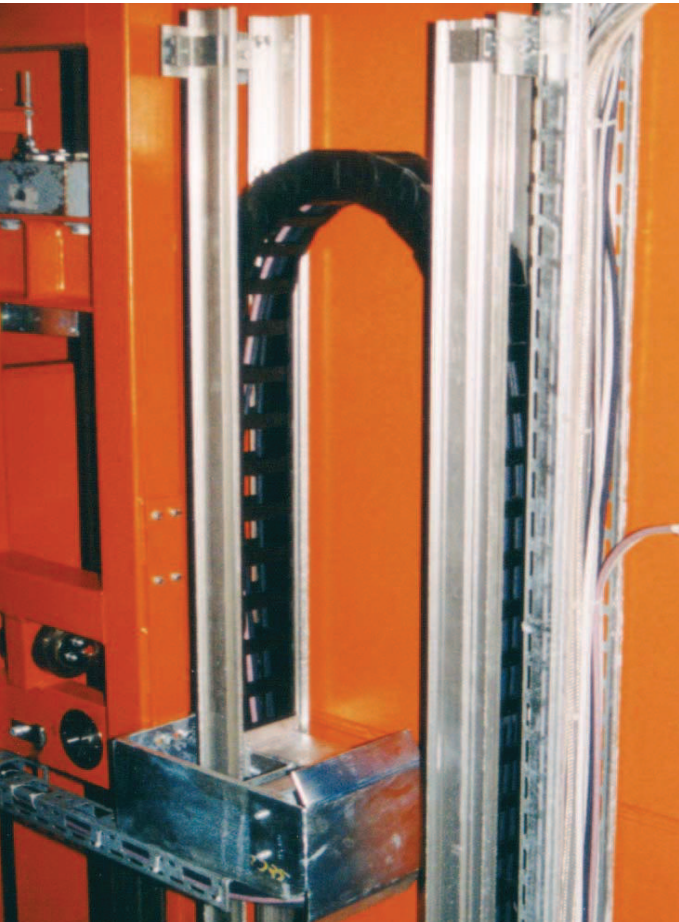

倉庫の保管および検索装置の塔上の
エナジーチェーンは1つのアルミガイ
ドチャンネルから反対側の1つにロー
ルオフします。