

アルミ製ガイドチャンネル | 971.30.SL | 971.31.SL


ガイド高さ(H_{Ra}):87 mm推奨する
製品型式

E2/000

● 2500型 / 255型

E2R

● R48型

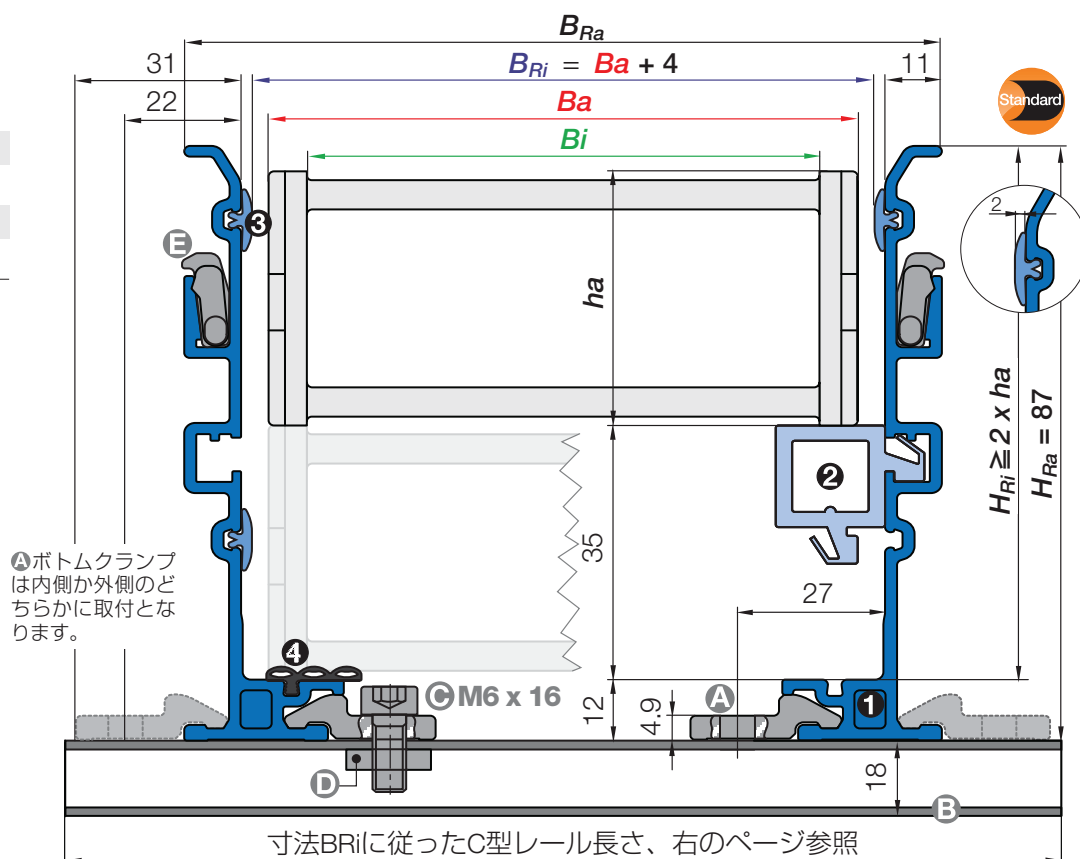

標準セット

ガイドチャンネルセット仕様 - パーツ構成 ① / ② / ③ / ④	製品番号	重量
ガイドチャンネル、スライドパッド付き 2m (左右1セット) スライドレールなし	971.30.SLA**	~ 5.00 kg
ガイドチャンネル、スライドパッド付き 2m (左右1セット) スライドレール付き	971.31.SL	~ 6.40 kg

**④遮音レール（ゴム製）のオプション追加の場合は、製品番号の末尾に「A」を追記ください。例：971.30.SLA

ガイドチャンネル ジョイントセット - パーツ構成 A / B / C / D / E	製品番号	重量
C型レールなし ジョイントセット、1セット	960.30	~ 0.06 kg
C型レール付き ジョイントセット、1セット (寸法B _{Ri} に従ったC型レール長さ)	960.30.XXX*	

*右のページの表に示されるように、C型レール長さを追加してください。例)960.30.150

個別パーツ

ガイドチャンネル用 個別パーツ	製品番号	重量
① ガイドチャンネル（片側のみ）、2 m	71.11	~ 2.44 kg
② スライドレールのみ、樹脂製（2m/本）	82.79	~ 0.6 kg
③ スライドパッドのみ、樹脂製（2m/本）	75.01	~ 0.06 kg
④ 遮音レール、ゴム製（2m/本） ※オプション	75.67.H	~ 0.16 kg

ジョイントセット用 個別パーツ	製品番号	重量
A ボトムクランプ、アルミ製（単位：個）	75.40	~ 0.03 kg
B C型レール（寸法B _{Ri} に従ったC型レール長さ）	92.52.XXX.E*	~ 0.90 kg/m
C ネジM6×16（単位：個）	MAT 0040209	
D スライドナットM6（単位：個）	MAT 0040057	
E インターフェースコネクタ（単位：個）	75.60	

オプション：ガイドチャンネルへの穴あけなしで固定端を簡単に取付可能	製品番号	重量
固定端用フィックス エンド モジュール（詳細情報640ページ）	971.80	

*C型レール長さを追加してください。例)92.52.125

ステンレス製に変更する場合には製品番号の後尾に『E』を追記ください。例)92.52.125.E

ジョイントセット | 標準

寸法B_{Ri}に従ったC型レール長さ(型式、幅インデックス別)
※ボトムクランプを内側か外側取付かにより選択ください。

2500型			
幅 インデックス	B _{Ri} [mm]	内側取付 製品番号	外側取付 製品番号
.02	45	1) ¹⁾	960.30.150
.03	58	1) ¹⁾	960.30.150
.05	77	960.30.125	960.30.175
.07	97	960.30.150	960.30.200
.09	109	960.30.175	960.30.225
.10	123	960.30.175	960.30.225
.12	145	960.30.200	960.30.250

1)お問い合わせください

255型			
幅 インデックス	B _{Ri} [mm]	内側取付 製品番号	外側取付 製品番号
.03	58	1) ¹⁾	960.30.150
.05	77	960.30.125	960.30.175
.07	97	960.30.150	960.30.200
.10	123	960.30.175	960.30.225

1)お問い合わせください

R48型			
幅 インデックス	B _{Ri} [mm]	内側取付 製品番号	外側取付 製品番号
.025	40	1) ¹⁾	960.30.150
.050	65	1) ¹⁾	960.30.175
.075	90	960.30.150	960.30.200
.100	115	960.30.175	960.30.225
.130	145	960.30.200	960.30.250

1)お問い合わせください



海水耐性のアルミ製ガイド
チャンネルでのE4型

ヘビー デューティー仕様 オプション ジョイントセット (強力タイプ)

アルミ製ガイドチャンネル用 ジョイントセット (強力タイプ)
厳しい条件下でのアプリケーション向けで上記標準ジョイントセットより堅牢な
強力タイプとなります。(オプション)

ヘビー デューティー ブラケット ジョイントセット製品番号 :971.50.XXX

ジョイントセットはボトムクランプ&インターフェースコネクター接続ではなく
ヘビーデューティー ブラケットとなります。取付はガイドの外側となります。

※形状につきましては636、637ページを参照ください。

