


ガイド高さ(H_{Ra}):117 mm



推奨する
製品型式

E4.1

● E4.28型 / R4.28型

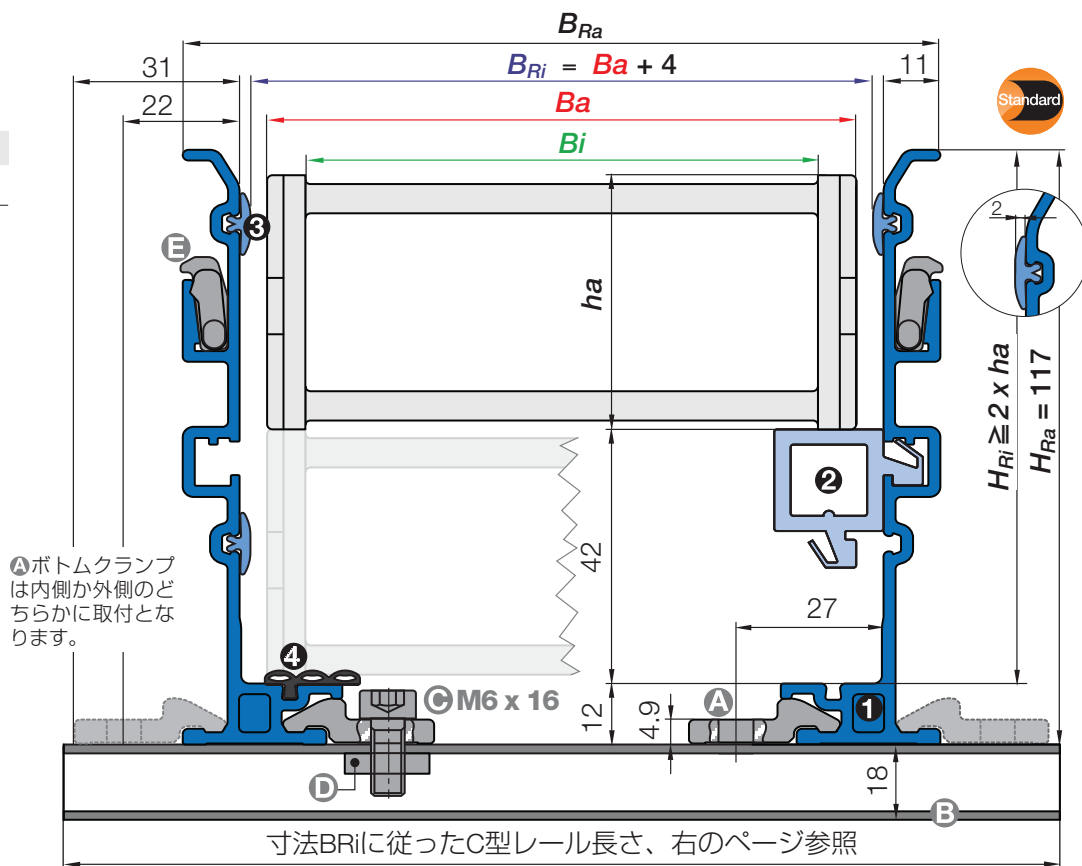

標準セット

ガイドチャンネルセット 仕様 - パーツ構成 ① / ② / ③ / ④		製品番号	重量
ガイドチャンネル、スライドパッド付き	2m (左右1セット) スライドレールなし	972.02.30.SLA**	~ 6.00 kg
ガイドチャンネル、スライドパッド付き	2m (左右1セット) スライドレール付き	972.02.31.SL	~ 7.40 kg

※※④遮音レール（ゴム製）のオプション追加の場合は、製品番号の末尾に「A」を追記ください。例：972.02.30.SLA

ガイドチャンネル ジョイントセット - パーツ構成 A / B / C / D / E		
C型レールなし ジョイントセット 、 1 セット	960.30	~ 0.06 kg
C型レール付き ジョイントセット 、 1 セット (寸法B ₀ に従ったC型レール長さ)	960.30.XXX*	

*右のページの表に示されるように、C型レール長さを追加してください。例)960.30.175

個別パーツ

ガイドチャンネル用 個別パーツ		製品番号	重量
①	ガイドチャンネル（片側のみ）、2 m	72.02.11	~ 2.94 kg
②	スライドレールのみ、樹脂製（2m/本）	82.79	~ 1.30 kg
③	スライドパッドのみ、樹脂製（2m/本）	75.01	~ 0.06 kg
④	遮音レール、ゴム製（2m/本） ※オプション	75.67.H	~ 0.16 kg

ジョイントセット用 個別パーツ

A	ボトムクランプ、アルミ製（単位：個）	75.40	~ 0.03 kg
B	C型レール（寸法B _{Ri} に従ったC型レール長さ）	92.52.XXX.E*	~ 0.90 kg/m
C	ネジM6×16（単位：個）	MAT 0040209	
D	スライドナットM6（単位：個）	MAT 0040057	
E	インターフェースコネクタ（単位：個）	75.60	

オプション：ガイドチャンネルへの穴あけなしで固定端を簡単に取付可能

固定端用フィックスエンドモジュール（詳細情報640ページ）	972.82
-------------------------------	--------

* C型レール長さを追加してください。例) 92.52.125

ステンレス製に変更する場合には製品番号の後尾に「E」を追記ください。例) 92.52.125.E

ジョイントセット | 標準

寸法 B_{Ri} に従ったC型レール長さ(型式、幅インデックス別)
※ボトムクランプを内側か外側取付かにより選択ください。

E4.28/R4.28型			
幅 インデックス	B_{Ri} [mm]	内側取付 製品番号	外側取付 製品番号
.040	64	1)	960.30.175
.050	74	960.30.125	960.30.175
.062	86	960.30.150	960.30.200
.070	94	960.30.150	960.30.200
.075	99	960.30.150	960.30.200
.087	111	960.30.175	960.30.225
.100	124	960.30.175	960.30.225
.125	149	960.30.200	960.30.250
.150	174	960.30.225	960.30.275
.175	199	960.30.250	960.30.300
.200	224	960.30.275	960.30.325
.225	249	960.30.300	960.30.350
.250	274	960.30.325	960.30.375
.275	299	960.30.350	960.30.400
.300	324	960.30.375	960.30.425

1)お問い合わせください



軽量で組立やすいアルミ製ガイドチャンネル

ヘビー デューティー仕様 オプション ジョイントセット (強力タイプ)

アルミ製ガイドチャンネル用 ジョイントセット (強力タイプ)
厳しい条件下でのアプリケーション向けで上記標準ジョイントセットより堅牢な
強力タイプとなります。(オプション)

ヘビー デューティー ブラケット ジョイントセット製品番号 :972.50.XXX

ジョイントセットはボトムクランプ&インターフェースコネクター接続ではなく
ヘビーデューティー ブラケットとなります。取付はガイドの外側となります。

※形状につきましては636、637ページを参照ください。

