




推奨する
製品型式

E4.1

● E4.32型 / H4.32型 / R4.32型

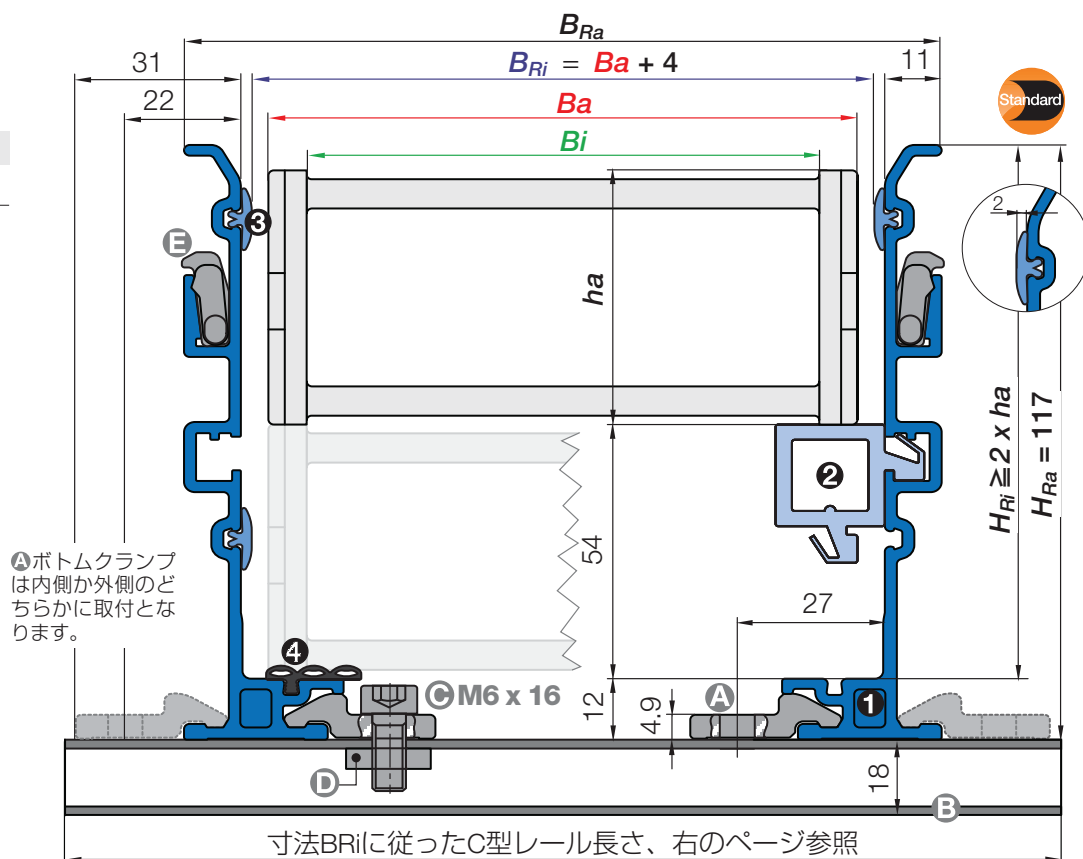

標準セット

ガイドチャンネルセット 仕様 - パーツ構成 ① / ② / ③ / ④		製品番号	重量
ガイドチャンネル、スライドパッド付き	2m (左右1セット) スライドレールなし	972.30.SLA**	~ 6.00 kg
ガイドチャンネル、スライドパッド付き	2m (左右1セット) スライドレール付き	972.31.SL	~ 7.40 kg

※④遮音レール（ゴム製）のオプション追加の場合は、製品番号の末尾に「A」を追記ください。例)972.30.SLA

ガイドチャンネル ジョイントセット - パーツ構成 A / B / C / D / E		
C型レールなし	ジョイントセット、1セット	960.30 ~ 0.06 kg
C型レール付き	ジョイントセット、1セット (寸法B ₉ に従ったC型レール長さ)	960.30.XXX*

*右のページの表に示されるように、Cプロファイル長を追加してください。例)960.30.150

個別パーツ

ガイドチャンネル用 個別パーツ	製品番号	重量
① ガイドチャンネル（片側のみ）、2 m	72.11	~ 2.94 kg
② スライドレールのみ、樹脂製（2m/本）	82.79	~ 0.60 kg
③ スライドパッドのみ、樹脂製（2m/本）	75.01	~ 0.06 kg
④ 遮音レール、ゴム製（2m/本） ※オプション	75.67.H	~ 0.16 kg

ジョイントセット用 個別パーツ

A	ボトムクランプ、アルミ製（単位：個）	75.40	~ 0.03 kg
B	C型レール（寸法B _{ri} に従ったC型レール長さ）	92.52.XXX.E*	~ 0.90 kg/m
C	ネジM6×16（単位：個）	MAT 0040209	
D	スライドナットM6（単位：個）	MAT 0040057	
E	インターフェースコネクタ（単位：個）	75.60	

オプション：ガイドチャンネルへの穴あけなしで固定端を簡単に取付可能

固定端用フィックス エンド モジュール (詳細情報640ページ)	972.80
----------------------------------	--------

* C型レール長さを追加してください。例) 92.52.125

ステンレス製に変更する場合には製品番号の後尾に『E』を追記ください。例)92.52.125.E

ジョイントセット | 標準



972.30.SL
972.31.SL

寸法 B_{Ri} に従ったC型レール長さ(型式、幅インデックス別)
※ボトムクランプを内側か外側取付かにより選択ください。

E4.32/H4.32/R4.32型			
幅 インデックス	B_{Ri} [mm]	内側取付 製品番号	外側取付 製品番号
.05	77	960.30.125	960.30.175
.06	95	960.30.150	960.30.200
.07	102	960.30.150	960.30.200
.087	114	960.30.175	960.30.225
.10	127	960.30.175	960.30.225
.11	135	960.30.200	960.30.250
.112	140	960.30.200	960.30.250
.12	152	960.30.200	960.30.250
.137	165	960.30.225	960.30.275
.15	177	960.30.225	960.30.275
.162	190	960.30.250	960.30.300
.17	195	960.30.250	960.30.300
.18	202	960.30.250	960.30.300
.187	215	960.30.275	960.30.325
.20	227	960.30.275	960.30.325
.212	240	960.30.300	960.30.350
.23	252	960.30.300	960.30.350
.237	265	960.30.325	960.30.375
.25	277	960.30.325	960.30.375
.262	290	960.30.350	960.30.400
.28	302	960.30.350	960.30.400
.29	315	960.30.375	960.30.425
.30	327	960.30.375	960.30.425
.312	340	960.30.400	960.30.450
.325	352	960.30.400	960.30.450
.337	365	960.30.425	960.30.475
.350	377	960.30.425	960.30.475
.362	390	960.30.450	960.30.500
.375	402	960.30.450	960.30.500
.387	415	960.30.475	960.30.525
.400	427	960.30.475	960.30.525



冷凍庫内でのアルミ製ガイドチャンネルのロングストローク使用

ヘビー デューティー仕様 オプション ジョイントセット (強力タイプ)

アルミ製ガイドチャンネル用 ジョイントセット (強力タイプ)
厳しい条件下でのアプリケーション向けで上記標準ジョイントセットより堅牢な強力タイプとなります。(オプション)

ヘビー デューティー ブラケット ジョイントセット製品番号 :972.50.XXX

ジョイントセットはボトムクランプ&インターフェースコネクター接続ではなくヘビーデューティー ブラケットとなります。取付はガイドの外側となります。

※形状につきましては636、637ページを参照ください。

