

アルミ製ガイドチャンネル | 972.30.SL | 972.32.SL


ガイド高さ(H_{Ra}):117 mm推奨する
製品型式

E2/000

● 2700型

E2R

● R58型

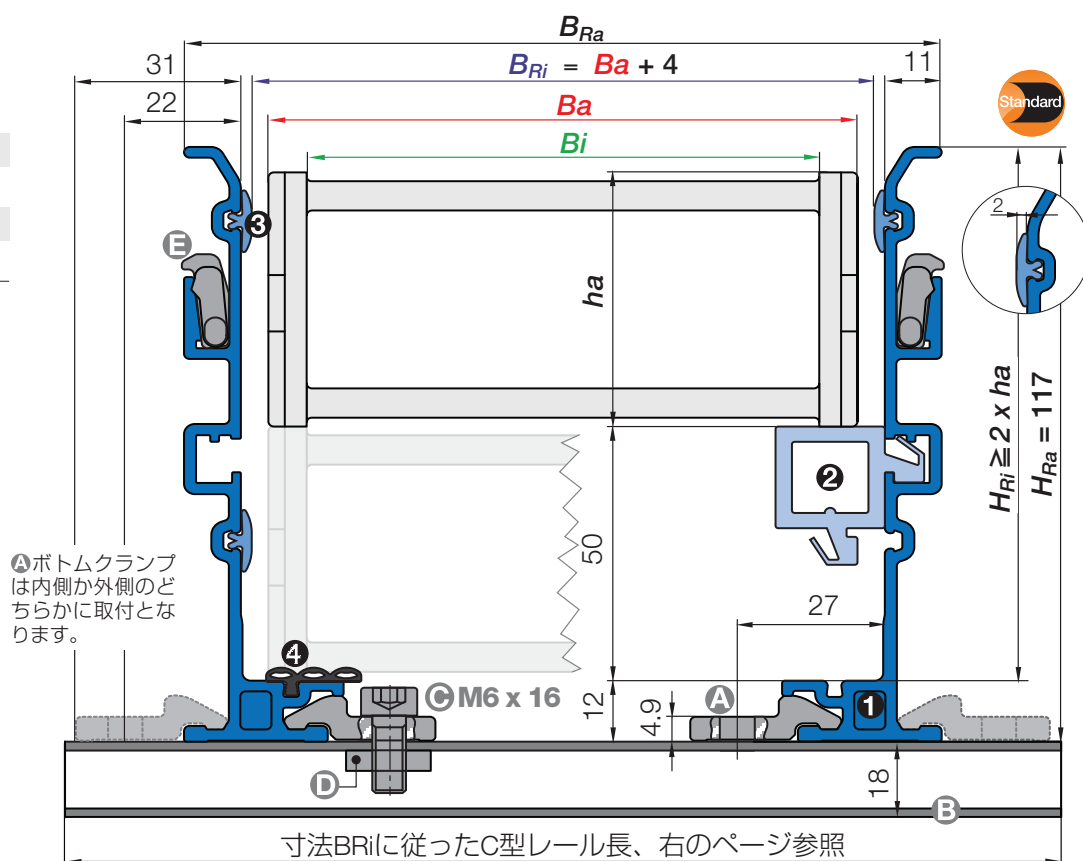

標準セット

ガイドチャンネルセット仕様 - パーツ構成 ① / ② / ③ / ④	製品番号	重量
ガイドチャンネル、スライドパッド付き 2m (左右1セット) スライドレールなし	972.30.SLA**	~ 6.00 kg
ガイドチャンネル、スライドパッド付き 2m (左右1セット) スライドレール付き	972.32.SL	~ 7.40 kg

**④遮音レール（ゴム製）のオプション追加の場合は、製品番号の末尾に「A」を追記ください。例: 972.30.SLA

ガイドチャンネル ジョイントセット - パーツ構成 A / B / C / D / E	製品番号	重量
C型レールなし ジョイントセット、1セット	960.30	~ 0.06 kg
C型レール付き ジョイントセット、1セット (寸法B _{Ri} に従ったC型レール長さ)	960.30.XXX*	

*右のページの表に示されるように、Cプロファイル長を追加してください。例)960.30.150

個別パーツ

ガイドチャンネル用 個別パーツ	製品番号	重量
① ガイドチャンネル (片側のみ)、2 m	72.11	~ 2.94 kg
② スライドレールのみ、樹脂製 (2m/本)	82.79	~ 0.60 kg
③ スライドパッドのみ、樹脂製 (2m/本)	75.01	~ 0.06 kg
④ 遮音レール、ゴム製 (2m/本) ※オプション	75.67.H	~ 0.16 kg

ジョイントセット用 個別パーツ	製品番号	重量
A ボトムクランプ、アルミ製 (単位: 個)	75.40	~ 0.03 kg
B C型レール (寸法B _{Ri} に従ったC型レール長さ)	92.52.XXX.E*	~ 0.90 kg/m
C ネジM6×16 (単位: 個)	MAT 0040209	
D スライドナットM6 (単位: 個)	MAT 0040057	
E インターフェースコネクタ (単位: 個)	75.60	

オプション: ガイドチャンネルへの穴あけなしで固定端を簡単に取付可能

固定端用フィックス エンド モジュール (詳細情報640ページ)	972.81
----------------------------------	--------

*C型レール長さを追加してください。例)92.52.125

ステンレス製に変更する場合には製品番号の後尾に『E』を追記ください。例)92.52.125.E

ジョイントセット | 標準

寸法 B_{Ri} に従ったC型レール長さ(型式、幅インデックス別)

※ボトムクランプを内側か外側取付かにより選択ください。

2700型			
幅 インデックス	B_{Ri} [mm]	内側取付 製品番号	外側取付 製品番号
.05	70	1)	960.30.175
.06	85	960.30.150	960.30.200
.07	95	960.30.150	960.30.200
.09	110	960.30.175	960.30.225
.10	120	960.30.175	960.30.225
.12	145	960.30.200	960.30.250
.15	170	960.30.225	960.30.275
.17	198	960.30.250	960.30.300

1)お問い合わせください

R58型			
幅 インデックス	B_{Ri} [mm]	内側取付 製品番号	外側取付 製品番号
.050	70	1)	960.30.175
.075	95	960.30.150	960.30.200
.100	120	960.30.175	960.30.225
.125	145	960.30.200	960.30.250
.150	170	960.30.225	960.30.275
.175	195	960.30.250	960.30.300
.200	220	960.30.275	960.30.325

1)お問い合わせください



振動を限りなく抑えた安定したケーブルガイド。
クレーンの稼動速度、
分速80m。

ヘビー デューティー仕様 オプション ジョイントセット (強力タイプ)

アルミ製ガイドチャンネル用 ジョイントセット (強力タイプ)
厳しい条件下でのアプリケーション向けに上記標準ジョイントセットより堅牢な
強力タイプとなります。(オプション)

ヘビー デューティー ブラケット ジョイントセット製品番号 :972.50.XXX

ジョイントセットはボトムクランプ&インターフェースコネクター接続ではなく
ヘビーデューティー ブラケットとなります。取付はガイドの外側となります。

※形状につきましては636、637ページを参照ください。

