

ジョイントセット | 標準

寸法B_{Ri}に従ったC型レール長さ(型式、幅インデックス別)
※ボトムクランプを内側か外側取付かにより選択ください。

E4.56/H4.56/R4.56型			
幅 インデックス	B _{Ri} [mm]	内側取付 製品番号	外側取付 製品番号
.05	88	1) ¹⁾	960.50.225
.06	103	1) ¹⁾	960.50.225
.07	113	1) ¹⁾	960.50.250
.08	125	960.50.175	960.50.250
.10	138	960.50.200	960.50.275
.11	151	960.50.200	960.50.275
.12	163	960.50.225	960.50.300
.13	176	960.50.225	960.50.300
.15	188	960.50.250	960.50.325
.16	201	960.50.250	960.50.325
.17	213	960.50.275	960.50.350
.18	226	960.50.275	960.50.350
.20	238	960.50.300	960.50.375
.21	251	960.50.300	960.50.375
.22	263	960.50.325	960.50.400
.23	276	960.50.325	960.50.400
.25	288	960.50.350	960.50.425
.26	301	960.50.350	960.50.425
.27	313	960.50.375	960.50.450
.28	326	960.50.375	960.50.450
.30	338	960.50.400	960.50.475
.31	351	960.50.400	960.50.475
.32	363	960.50.425	960.50.500
.33	376	960.50.425	960.50.500
.35	388	960.50.450	960.50.525
.36	401	960.50.450	960.50.525
.37	413	960.50.475	960.50.550
.38	426	960.50.475	960.50.550
.40	438	960.50.500	960.50.575
.41	451	960.50.500	960.50.575
.42	463	960.50.525	960.50.600
.43	476	960.50.525	960.50.600
.45	488	960.50.550	960.50.625
.46	501	960.50.550	960.50.625
.47	513	960.50.575	960.50.650
.48	526	960.50.575	960.50.650
.50	538	960.50.600	960.50.675
.51	551	960.50.600	960.50.675
.52	563	960.50.625	960.50.700
.53	576	960.50.625	960.50.700
.55	588	960.50.650	960.50.725
.60	638	960.50.700	960.50.775

1)お問い合わせください

14040/14140/R18840型			
幅 インデックス	B _{Ri} [mm]	内側取付 製品番号	外側取付 製品番号
.05	80	1) ¹⁾	960.50.200
.06	95	1) ¹⁾	960.50.225
.07	105	1) ¹⁾	960.50.225
.08	117	960.50.175	960.50.225
.10	130	960.50.200	960.50.250
.11	143	960.50.200	960.50.275
.12	155	960.50.225	960.50.275
.13	168	960.50.225	960.50.300
.15	180	960.50.250	960.50.300
.16	193	960.50.250	960.50.325
.17	205	960.50.275	960.50.325
.18	218	960.50.275	960.50.350
.20	230	960.50.300	960.50.350
.21	243	960.50.300	960.50.375
.22	255	960.50.325	960.50.375
.23	268	960.50.325	960.50.400
.25	280	960.50.350	960.50.400
.26	293	960.50.350	960.50.425
.27	305	960.50.375	960.50.425
.28	318	960.50.375	960.50.450
.30	330	960.50.400	960.50.450
.31	343	960.50.400	960.50.475
.32	355	960.50.425	960.50.475
.33	368	960.50.425	960.50.500
.35	380	960.50.450	960.50.500
.36	393	960.50.450	960.50.525
.37	405	960.50.475	960.50.525
.38	418	960.50.475	960.50.550
.40	430	960.50.500	960.50.550
.41	443	960.50.500	960.50.575
.42	455	960.50.525	960.50.575
.43	468	960.50.525	960.50.600
.45	480	960.50.550	960.50.600
.46	493	960.50.550	960.50.625
.47	505	960.50.575	960.50.625
.48	518	960.50.575	960.50.650
.50	530	960.50.600	960.50.650
.51	543	960.50.600	960.50.675
.52	555	960.50.625	960.50.675
.53	568	960.50.625	960.50.700
.55	580	960.50.650	960.50.700
.60	630	960.50.700	960.50.750

1)お問い合わせください

14240/14340型			
幅 インデックス	B _{Ri} [mm]	内側取付 製品番号	外側取付 製品番号
.05	80	1) ¹⁾	960.50.200
.06	98	1) ¹⁾	960.50.225
.07	105	1) ¹⁾	960.50.225
.087	118	960.50.175	960.50.250
.10	130	960.50.200	960.50.250
.11	138	960.50.200	960.50.275
.112	143	960.50.200	960.50.275
.12	155	960.50.225	960.50.275
.137	168	960.50.225	960.50.300
.15	180	960.50.250	960.50.300
.162	193	960.50.250	960.50.325
.17	198	960.50.250	960.50.325
.18	205	960.50.275	960.50.325
.187	218	960.50.275	960.50.350
.20	230	960.50.300	960.50.350
.212	243	960.50.300	960.50.375
.23	255	960.50.325	960.50.375
.237	268	960.50.325	960.50.400
.25	280	960.50.350	960.50.400
.262	293	960.50.350	960.50.425
.28	305	960.50.375	960.50.425
.29	318	960.50.375	960.50.450
.30	330	960.50.400	960.50.450
.312	343	960.50.400	960.50.475
.325	355	960.50.425	960.50.475
.337	368	960.50.425	960.50.500
.350	380	960.50.450	960.50.500
.362	393	960.50.450	960.50.525
.375	405	960.50.475	960.50.525
.387	418	960.50.475	960.50.550
.400	430	960.50.500	960.50.550

1)お問い合わせください

ヘビー デューティー仕様 オプション ジョイントセット (強力タイプ)

アルミ製ガイドチャンネル用 ジョイントセット (強力タイプ)
厳しい条件下でのアプリケーション向けで上記標準ジョイントセットより堅牢な
強力タイプとなります。(オプション)

ヘビー デューティー ブラケット ジョイントセット製品番号 :974.50.XXX

ジョイントセットはボトムクランプ&インターフェースコネクター接続ではなく
ヘビーデューティー ブラケットとなります。取付はガイドの外側となります。

※形状につきましては636、637ページを参照ください。



アルミ製ガイドチャンネル | 975.30.SL | 975.31.SL

ガイド高さ (H_{Ra}) : 236 mm推奨する
製品型式


E4.1

● E4.80型 / H4.80型 / R4.80型

E4/ライト

● 15050型 / 15150型 / 19850型

● 15250型 / 15350型

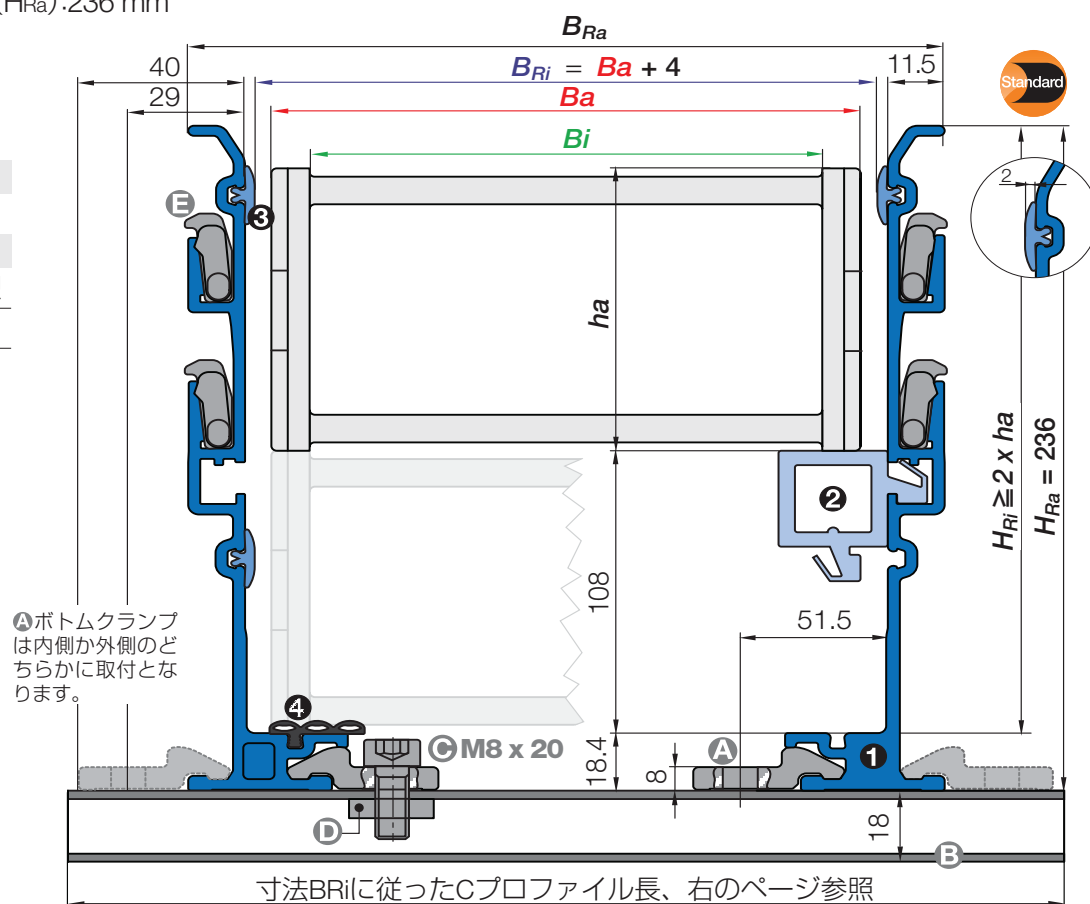

標準セット

ガイドチャンネルセット仕様 - パーツ構成 ① / ② / ③ / ④	製品番号	重量
ガイドチャンネル、スライドパッド付き 2m (左右1セット) スライドレールなし	975.30.SLA**	~ 14.0 kg
ガイドチャンネル、スライドパッド付き 2m (左右1セット) スライドレール付き	975.31.SL	~ 16.6 kg

**④遮音レール (ゴム製) のオプション追加の場合は、製品番号の末尾に「A」を追記ください。例) 975.30.SLA

ガイドチャンネル ジョイントセット - パーツ構成 A / B / C / D / E	製品番号	重量
C型レールなし ジョイントセット、1セット	960.50	~ 0.08 kg
C型レール付き ジョイントセット、1セット (寸法B _{Ri} に従ったC型レール長さ)	960.50.XXX*	

*右のページの表に示されるように、Cプロファイル長を追加してください。例) 960.50.425

個別パーツ

ガイドチャンネル用 個別パーツ	製品番号	重量
① ガイドチャンネル (片側のみ)、2 m	75.11	~ 6.94 kg
② スライドレールのみ、樹脂製 (2m/本)	83.79	~ 1.30 kg
③ スライドパッドのみ、樹脂製 (2m/本)	75.01	~ 0.06 kg
④ 遮音レール、ゴム製 (2m/本) ※オプション	75.68.H	~ 0.38 kg

ジョイントセット用 個別パーツ	製品番号	重量
A ボトムクランプ、アルミ製 (単位: 個)	75.50	~ 0.04 kg
B C型レール (寸法B _{Ri} に従ったC型レール長さ)	92.52.XXX.E*	~ 0.90 kg/m
C ネジM6×16 (単位: 個)	MAT 0040445	
D スライドナットM6 (単位: 個)	MAT 0040413	
E インターフェースコネクター (単位: 個)	75.60	

オプション: ガイドチャンネルへの穴あけなしで固定端を簡単に取付可能

固定端用フィックス エンド モジュール (詳細情報640ページ)

975.80¹⁾ / 975.81²⁾

*C型レール長さを追加してください。例) 92.52.125

ステンレス製に変更する場合には製品番号の後尾に『E』を追記ください。例) 92.52.125.E

¹⁾ E4.80型/H4.80型/R4.80型²⁾ 15050型/15150型/19850型
15250型/15350型

ジョイントセット | 標準

寸法B_{Ri}に従ったC型レール長さ(型式、幅インデックス別)
※ボトムクランプを内側か外側取付かにより選択ください。

E4.80/H4.80/R4.80型			
幅 インデックス	B _{Ri} [mm]	内側取付 製品番号	外側取付 製品番号
.05	104	1)	960.50.225
.06	119	1)	960.50.250
.07	129	1)	960.50.250
.08	141	960.50.200	960.50.275
.10	154	960.50.225	960.50.275
.11	167	960.50.225	960.50.300
.12	179	960.50.250	960.50.300
.13	192	960.50.250	960.50.325
.15	204	960.50.275	960.50.325
.16	217	960.50.275	960.50.350
.17	229	960.50.300	960.50.350
.18	242	960.50.300	960.50.375
.20	254	960.50.325	960.50.375
.21	267	960.50.325	960.50.400
.22	279	960.50.350	960.50.400
.23	292	960.50.350	960.50.425
.25	304	960.50.375	960.50.425
.26	317	960.50.375	960.50.450
.27	329	960.50.400	960.50.450
.28	342	960.50.400	960.50.475
.30	354	960.50.425	960.50.475
.31	367	960.50.425	960.50.500
.32	379	960.50.450	960.50.500
.33	392	960.50.450	960.50.525
.35	404	960.50.475	960.50.525
.36	417	960.50.475	960.50.550
.37	429	960.50.500	960.50.550
.38	442	960.50.500	960.50.575
.40	454	960.50.525	960.50.575
.41	467	960.50.525	960.50.600
.42	479	960.50.550	960.50.600
.43	492	960.50.550	960.50.625
.45	504	960.50.575	960.50.625
.46	517	960.50.575	960.50.650
.47	529	960.50.600	960.50.650
.48	542	960.50.600	960.50.675
.50	554	960.50.625	960.50.675
.51	567	960.50.625	960.50.700
.52	579	960.50.650	960.50.700
.53	592	960.50.650	960.50.725
.55	604	960.50.675	960.50.725
.60	654	960.50.725	960.50.775

1)お問い合わせください

15050/15150/R19850型			
幅 インデックス	B _{Ri} [mm]	内側取付 製品番号	外側取付 製品番号
.05	84	1)	960.50.200
.06	99	1)	960.50.225
.07	109	1)	960.50.225
.08	121	1)	960.50.250
.10	134	1)	960.50.250
.11	146	960.50.200	960.50.275
.12	159	960.50.225	960.50.275
.13	171	960.50.225	960.50.300
.15	184	960.50.250	960.50.300
.16	196	960.50.250	960.50.325
.17	209	960.50.275	960.50.325
.18	221	960.50.275	960.50.350
.20	234	960.50.300	960.50.350
.21	246	960.50.300	960.50.375
.22	259	960.50.325	960.50.375
.23	271	960.50.325	960.50.400
.25	284	960.50.350	960.50.400
.26	296	960.50.350	960.50.425
.27	309	960.50.375	960.50.425
.28	321	960.50.375	960.50.450
.30	334	960.50.400	960.50.450
.31	346	960.50.400	960.50.475
.32	359	960.50.425	960.50.475
.33	371	960.50.425	960.50.500
.35	384	960.50.450	960.50.500
.36	396	960.50.450	960.50.525
.37	409	960.50.475	960.50.525
.38	421	960.50.475	960.50.550
.40	434	960.50.500	960.50.550
.41	446	960.50.500	960.50.575
.42	459	960.50.525	960.50.575
.43	471	960.50.525	960.50.600
.45	484	960.50.550	960.50.600
.46	496	960.50.550	960.50.625
.47	509	960.50.575	960.50.625
.48	521	960.50.575	960.50.650
.50	534	960.50.600	960.50.650
.51	546	960.50.600	960.50.675
.52	559	960.50.625	960.50.675
.53	571	960.50.625	960.50.700
.55	584	960.50.650	960.50.700
.60	634	960.50.700	960.50.750

1)お問い合わせください

15250/15350型			
幅 インデックス	B _{Ri} [mm]	内側取付 製品番号	外側取付 製品番号
.05	84	1)	960.50.200
.06	102	1)	960.50.225
.07	109	1)	960.50.225
.087	121	1)	960.50.250
.09	131	1)	960.50.250
.10	134	1)	960.50.250
.11	142	960.50.200	960.50.250
.112	147	960.50.200	960.50.275
.12	159	960.50.225	960.50.275
.137	171	960.50.225	960.50.300
.15	184	960.50.250	960.50.300
.162	197	960.50.250	960.50.325
.17	202	960.50.250	960.50.325
.18	209	960.50.275	960.50.325
.187	222	960.50.275	960.50.350
.20	234	960.50.300	960.50.350
.212	247	960.50.300	960.50.375
.23	259	960.50.325	960.50.375
.237	272	960.50.325	960.50.400
.25	284	960.50.350	960.50.400
.262	297	960.50.350	960.50.425
.28	309	960.50.375	960.50.425
.29	322	960.50.375	960.50.450
.30	334	960.50.400	960.50.450
.312	347	960.50.400	960.50.475
.325	359	960.50.425	960.50.475
.337	372	960.50.425	960.50.500
.350	384	960.50.450	960.50.500
.362	397	960.50.450	960.50.525
.375	409	960.50.475	960.50.525
.387	422	960.50.475	960.50.550
.400	434	960.50.500	960.50.550

1)お問い合わせください

ヘビー デューティー仕様 オプション ジョイントセット (強力タイプ)

アルミ製ガイドチャンネル用 ジョイントセット (強力タイプ)
厳しい条件下でのアプリケーション向けで上記標準ジョイントセットより堅牢な
強力タイプとなります。(オプション)

ヘビー デューティー ブラケット ジョイントセット製品番号 :975.50.XXX

ジョイントセットはボトムクランプ&インターフェースコネクター接続ではなく
ヘビーデューティー ブラケットとなります。取付はガイドの外側となります。

※形状につきましては636、637ページを参照ください。

