


# スチール製ガイドチャンネル | 97.30 | 97.31

ガイド高さ(H<sub>Ra</sub>):130 mm



E4.1

- E4.32型 / H4.32型 / R4.32型

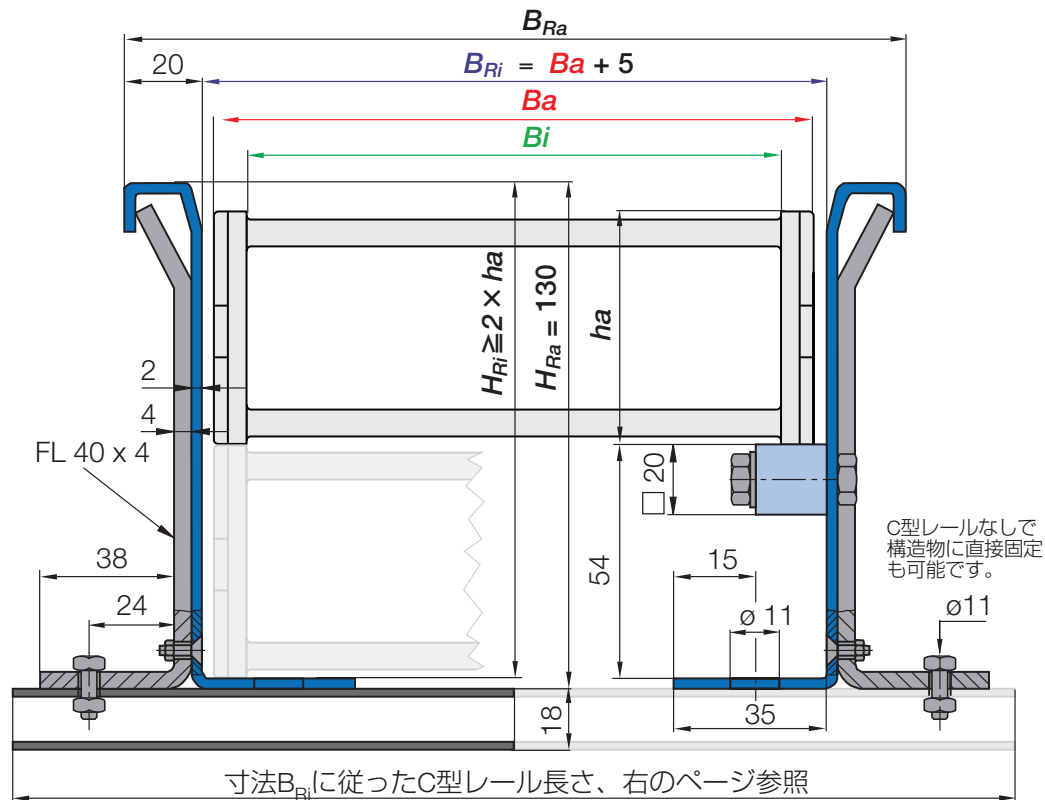

## 標準セット

ガイドチャンネルセット 仕様	製品番号	重量
ガイドチャンネル 2m (左右1セット) スライドレールなし	97.30.E <sup>1)</sup>	~ 11.80 kg
ガイドチャンネル 2m (左右1セット) スライドレール付き	97.31.E <sup>1)</sup>	~ 13.60 kg
ガイドチャンネル ジョイントセット		
C型レールなし ジョイントセット、1セット	93.50	~ 0.49 kg
C型レール付き ジョイントセット、1セット (寸法B <sub>Ri</sub> に従ったC型レール長さ)	93.50.XXX*	

\* 右のページの表に示されるように、C型レール長さを追加してください。例)93.50.350

## 個別パーツ

ガイドチャンネル用 個別パーツ	製品番号	重量
ガイドチャンネル (片側のみ) 2 m	97.11.E <sup>1)</sup>	~ 5.90 kg
スライドレールのみ (2m/本)	92.01	~ 0.75 kg
スライドレールのみ (2m/本) + ネジ11セット	92.20	~ 0.98 kg
ジョイントセット用 個別パーツ		
スライドレール用ネジ 11セット	92.21	~ 0.23 kg
クランプブラケット (単位: 個)	93.51	~ 0.20 kg
皿ネジM6×14 (単位: 個)	92.53	
六角ナットM6 (単位: 個)	92.54	
六角ネジM10×16 (単位: 個)	92.55	
グライドナットM10 (単位: 個)	92.56	
C型レール (寸法B <sub>Ri</sub> に従ったC型レール長さ)	92.52.XXX*.E <sup>1)</sup>	~ 0.90 kg/m
固定端 取付ブラケット用の穴が既にあけられているガイドチャンネル		
取付ブラケット用 穴あきガイドチャンネル (詳細情報 : 664ページ)	97.80.01	~ 11.80 kg

\* C型レール長さを追加してください。例)92.52.200

<sup>1)</sup> 製品番号の末尾に「E」を追加 ⇒ステンレス製となります。

# ジョイントセット

寸法 $B_{Ri}$ に従ったC型レール長さ(型式、幅インデックス別)

E4.32/H4.32/R4.32型		
幅 インデックス	$B_{Ri}$ [mm]	ジョイントセット 製品番号
.05	78	93.50.200
.06	96	93.50.225
.07	103	93.50.225
.087	115	93.50.225
.10	128	93.50.250
.11	136	93.50.250
.112	141	93.50.250
.12	153	93.50.275
.137	166	93.50.275
.15	178	93.50.300
.162	191	93.50.300
.17	196	93.50.325
.18	203	93.50.325
.187	216	93.50.325
.20	228	93.50.350
.212	241	93.50.350
.23	253	93.50.375
.237	266	93.50.375
.25	278	93.50.400
.262	291	93.50.400
.28	303	93.50.425
.29	316	93.50.425
.30	328	93.50.450
.312	341	93.50.450
.325	353	93.50.475
.337	366	93.50.475
.350	378	93.50.500
.362	391	93.50.500
.375	403	93.50.525
.387	416	93.50.525
.400	428	93.50.550



ミドルパーツ付きのE4シリーズを石炭アンローダーに使用。  
 走行距離105m、分速240m、荷重53kg/m。