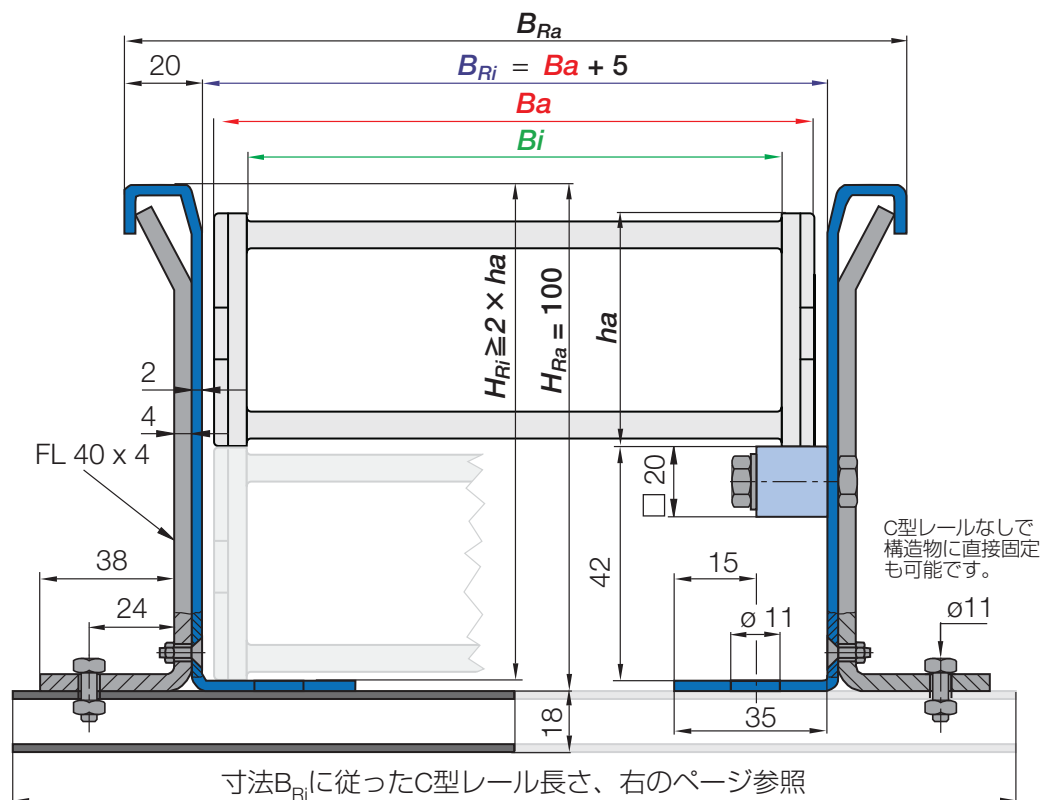


ガイド高さ(H_{Ra}):100 mm

E4.1

● E4.28型 / R4.28型

寸法B_{Ri}に従ったC型レール長さ、右のページ参照

標準セット

ガイドチャンネルセット 仕様	製品番号	重量
ガイドチャンネル 2m (左右1セット) スライドレールなし	99.30.E ¹⁾	~ 10.00 kg
ガイドチャンネル 2m (左右1セット) スライドレール付き	99.31.E ¹⁾	~ 12.00 kg
ガイドチャンネル ジョイントセット		
C型レールなし ジョイントセット、1セット	95.50	~ 0.41kg
C型レール付き ジョイントセット、1セット (寸法B _{Ri} に従ったC型レール長さ)	95.50.XXX*	

* 右のページの表に示されるように、C型レール長さを追加してください。例)95.50.200

個別パーツ

ガイドチャンネル用 個別パーツ	製品番号	重量
ガイドチャンネル (片側のみ) 2 m	99.11.E ¹⁾	~ 5.00 kg
スライドレールのみ (2m/本)	92.01	~ 0.75 kg
スライドレールのみ (2m/本) + ネジ11セット	92.20	~ 0.98 kg
ジョイントセット用 個別パーツ		
スライドレール用ネジ 11セット	92.21	~ 0.23 kg
クランプブラケット (単位: 個)	95.51	~ 0.16 kg
皿ネジM6×14 (単位: 個)	92.53	
六角ナットM6 (単位: 個)	92.54	
六角ネジM10×16 (単位: 個)	92.55	
グライドナットM10 (単位: 個)	92.56	
C型レール (寸法B _{Ri} に従ったC型レール長さ)	92.52.XXX*.E ¹⁾	~ 0.90 kg/m
固定端 取付ブラケット用の穴が既にあけられているガイドチャンネル		
取付ブラケット用 穴あきガイドチャンネル (詳細情報: 664ページ)	99.80.01	~ 10.00 kg

* C型レール長さを追加してください。例)92.52.200

1) 製品番号の末尾に「E」を追加 ⇒ ステンレス製となります。

ジョイントセット

寸法 B_{Ri} に従ったC型レール長さ(型式、幅インデックス別)

E4.28/R4.28型		
幅 インデックス	B_{Ri} [mm]	ジョイントセット 製品番号
.040	65	1)
.050	75	95.50.200
.062	87	95.50.200
.070	95	95.50.200
.075	100	95.50.225
.087	112	95.50.225
.100	125	95.50.250
.125	150	95.50.275
.150	175	95.50.300
.175	200	95.50.325
.200	225	95.50.350
.225	250	95.50.375
.250	275	95.50.400
.275	300	95.50.425
.300	325	95.50.450

1)お問い合わせください



軽量かつ高い安定性。
水圧ホースをガイドする
樹脂製エナジーチェーン