



TS-04



Komplettsystem



Bestellschlüssel
Komplettsystem ▶ Seite 964

Typ

TS - 04 - 07



Führungsschiene

Miniatur

Baugröße



Gebogene Schienenprofile
▶ Seite 878

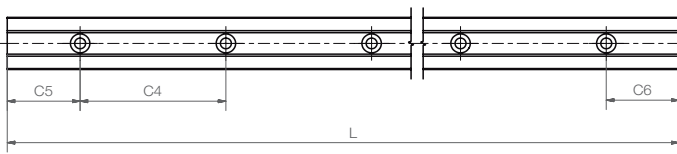



Abmessungen [mm]

Art.-Nr.	Gewicht [kg/m]	L max.	a -0,2	C4	C5		C6		h	h1	K1 für Schraube DIN 912	b	ly [mm ⁴]	lz [mm ⁴]	Wby [mm ³]	Wbz [mm ³]
					min.	max.	min.	max.								
TS-04-07	0,08	2.000	7	15	5	12	5	12	5,5	3,7	M2	8	131	90	32	29
TS-04-09	0,11	2.000	9	20	5	14,5	5	14,5	6,3	4,6	M2	9,6	252	169	52	49
TS-04-12	0,20	2.000	12	25	5	17,0	5	17,0	8,6	5,9	M3	13	856	574	132	120
TS-04-15	0,33	3.000	15	40	10	29,5	10	29,5	10,8	7,0	M3	17	2.420	1.410	285	239

Miniatur-Führungswagen – Standard



TW-04

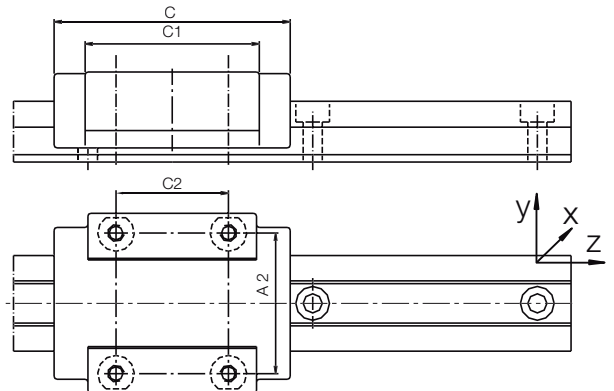

Abmessungen [mm]

Art.-Nr.	Gewicht [g]	H ±0,2	A -0,2	C ±0,3	A1 ±0,35	A2	C1	C2	H1 ±0,35	H5	K2- Gewinde	Anzieh- moment [Nm]	K3 für Schraube DIN 912
TW-04-07	8	8	17	23	5	12	21	8	1,5	-	M2	0,25	-
TW-04-09	17	10	20	29	5,5	15	18	13	1,7	7,2	M2	0,25	M2
TW-04-12	34	13	27	34	7,5	20	22	15	2,2	9,5	M3	0,50	M2 (M3) ⁷⁷⁾
TW-04-15	61	16	32	42	8,5	25	31	20	2,8	11	M3	0,50	M2 (M3) ⁷⁷⁾

⁷⁷⁾ (M...): aufgebohrt

Miniatur-Führungswagen – einstellbar



TWE-04



Komplettsystem



Bestellschlüssel

Komplettsystem ▶ Seite 964

Typ

TWE - 04 - 12

Führungswagen




Einstellbares Spiel

Miniatur

Baugröße



Hohe Korrosionsbeständigkeit durch KTL-Lackierung

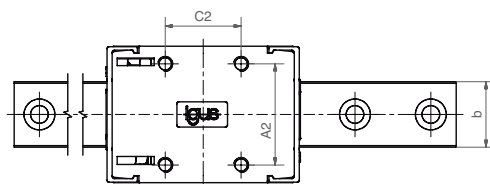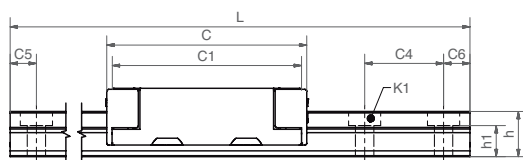

Abmessungen [mm]

Art.-Nr.	Gewicht	H	A	C	A1	A2	C1	C2	H1	H5	K2	K3 für Gewinde Schraube
	[g]	±0,2	-0,2	±0,3	±0,35				±0,35			DIN 912
TWE-04-12	36	13	27	38	7,5	20	36	15	2,2	9,5	M3	M2
TWE-04-15	61	16	32	45	8,5	25	31	20	2,8	11	M3	M2



Eindrücken, drehen, einrasten lassen



Werkzeug: Schraubendreher mit 3 mm Schneidenbreite



rechte Seite: Einstellen des Höhenspiels



linke Seite: Einstellen des seitlichen Spiels

Kombinierbar mit:



TS-04-...



Technische Daten

▶ Seite 953